McAfee®
An Intel Company

Benutzerhandbuch
Revision A

McAfee Web Reporter 5.2.1

COPYRIGHT
Copyright © 2012 McAfee, Inc. Keine Vervielfältigung ohne vorherige Zustimmung.

MARKEN
McAfee, das McAfee-Logo, McAfee Active Protection, McAfee AppPrism, McAfee Artemis, McAfee CleanBoot, McAfee DeepSAFE, ePolicy Orchestrator, McAfee ePO, McAfee EMM, McAfee Enterprise Mobility Management, Foundscore, Foundstone, McAfee NetPrism, McAfee Policy Enforcer, Policy Lab, McAfee QuickClean, Safe Eyes, McAfee SECURE, SecureOS, McAfee Shredder, SiteAdvisor, SmartFilter, McAfee Stinger, McAfee Total Protection, TrustedSource, VirusScan, WaveSecure, WormTraq sind Marken oder eingetragene Marken von McAfee, Inc. oder der Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Namen und Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

INFORMATIONEN ZUR LIZENZ

Lizenzvereinbarung
HINWEIS FÜR ALLE BENUTZER: LESEN SIE DEN LIZENZVERTRAG FÜR DIE VON IHNEN ERWORBENE SOFTWARE SORGFÄLTIG DURCH. ER ENTHÄLT DIE ALLGEMEINEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DER LIZENZIERTEN SOFTWARE. WENN SIE NICHT WISSEN, WELCHEN SOFTWARE-LIZENZTYP SIE ERWORBEN HABEN, SCHLAGEN SIE IN DEN UNTERLAGEN ZUM KAUF UND WEITEREN UNTERLAGEN BEZÜGLICH DER LIZENZGEWÄHRUNG ODER DEN BESTELLUNTERLAGEN NACH, DIE SIE ZUSAMMEN MIT DEM SOFTWAREPAKET ODER SEPARAT (ALS BROSCHÜRE, DATEI AUF DER PRODUKT-CD ODER ALS DATEI, DIE AUF DER WEBSITE VERFÜGBAR IST, VON DER SIE AUCH DAS SOFTWAREPAKET HERUNTERGELADEN HABEN) ERHALTEN HABEN. WENN SIE MIT DEN IN DIESER VEREINBARUNG AUFGEFÜHRTEN BESTIMMUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SIND, UNTERLASSEN SIE DIE INSTALLATION DER SOFTWARE. SOFERN MÖGLICH, GEBEN SIE DAS PRODUKT AN MCAFEE ODER IHREN HÄNDLER BEI VOLLER RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZURÜCK.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung **5**

Informationen zu diesem Handbuch 5

Zielgruppe 5

Konventionen 5

Inhalt dieses Handbuchs 6

Quellen für Produktinformationen 6

1 Einführung **7**

Informationen zu McAfee Web Reporter 7

Sprachoptionen in Berichten 7

2 Erste Schritte **9**

Zugriff auf die Benutzeroberfläche 9

Einstellungen "Mein Profil" 9

Anmelden bei McAfee Web Reporter 10

Navigieren in der Benutzeroberfläche 11

Navigationsleiste 11

Symbolleisten 11

Festlegen der Kontoeinstellungen 12

Konfigurieren von standardmäßigen E-Mail-Einstellungen 13

Konfigurieren der Ergebnisse benutzerdefinierter Schnellansichtsberichte 13

Konfigurieren der standardmäßigen Berichtsergebnisse 14

Konfigurieren des Zahlenformats 14

Konfigurieren des Datums- und Uhrzeitformats 15

Ändern Ihres Kennworts 15

3 Schnellansichtsberichte **17**

Informationen zu Schnellansichtsberichten 17

Konfigurieren von Zusammenfassungsberichten 18

Anzeigen von Zusammenfassungsberichten 18

Konfigurieren von benutzerdefinierten Schnellansichtsberichten 19

Speichern von benutzerdefinierten Berichten als erweiterte Berichte 20

Bevorzugte Berichte 20

Speichern eines benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht als bevorzugten Bericht 21

Hinzufügen eines bevorzugten Berichts vom Fenster "Erweiterte Berichte" aus 21

Anzeigen von mehreren Schnellansichtsberichten 22

Anzeigen von zusätzlichen Details 22

Anzeige von Site- und Site-Reputation-Informationen 23

Senden von Schnellansichtsberichten 23

Senden von bevorzugten Berichten vom Fenster "Erweiterte Berichte" aus 23

Planen von bevorzugten oder benutzerdefinierten Schnellansichtsberichten 24

4 Erweiterte Berichte **25**

Vorkonfigurierte erweiterte Berichte 25

Anpassen erweiterter Berichte 25

Abfragen 26
Filter 27
Standardfilter 29
Benutzerdefinierte Filter 29
Konfigurieren von vordefinierten Abfragen 29
Hinzufügen oder Bearbeiten von Filtern 30
Konfigurieren von erweiterten Berichten 31
Verwenden von erweiterten Einstellungen zum Abrufen mehrerer Berichte 31
Ausführen eines erweiterten Berichts 32
Planen von erweiterten Berichten 33

A Vorkonfigurierte Abfragen 35

B Vorkonfigurierte Filter 49

C Vorkonfigurierte erweiterte Berichte 51

Index 57

Einleitung

Dieses Handbuch bietet Informationen, die Sie für die Verwendung des Produkts benötigen.

Inhalt

- *Informationen zu diesem Handbuch*
- *Quellen für Produktinformationen*

Informationen zu diesem Handbuch

In diesem Abschnitt werden die Zielgruppe des Handbuchs, die verwendeten typografischen Konventionen und Symbole sowie die Gliederung des Handbuchs beschrieben.

Zielgruppe

Die Dokumentation von McAfee wird inhaltlich sorgfältig auf die Zielgruppe abgestimmt.

Die Informationen in diesem Handbuch richten sich in erster Linie an:

- **Benutzer** – Personen, die den Computer verwenden, auf dem die Software ausgeführt wird, und die auf einige oder alle Funktionen zugreifen können.

Konventionen

In diesem Handbuch werden folgende typografische Konventionen und Symbole verwendet.

Buchtitel, *Begriff*, *Hervorhebung*	Titel eines Buchs, Kapitels oder Themas; ein neuer Begriff; eine Hervorhebung.
Fett	Text, der stark hervorgehoben wird.
`Benutzereingabe, Code, Meldung`	Befehle oder andere Texte, die vom Benutzer eingegeben werden; ein Code-Beispiel; eine angezeigte Meldung.
Benutzeroberflächentext	Wörter aus der Benutzeroberfläche des Produkts, z. B. Optionen, Menüs, Schaltflächen und Dialogfelder.
Hypertext-Blau	Ein Link auf ein Thema oder eine externe Website.
	Hinweis: Zusätzliche Informationen, beispielsweise eine alternative Methode für den Zugriff auf eine Option.
	Tipp: Vorschläge und Empfehlungen.
	Wichtig/Vorsicht: Wichtige Ratschläge zum Schutz Ihres Computersystems, der Software-Installation, des Netzwerks, Ihres Unternehmens oder Ihrer Daten.
	Warnung: Wichtige Ratschläge, um körperliche Verletzungen bei der Nutzung eines Hardware-Produkts zu vermeiden.

Inhalt dieses Handbuchs

Dieses Handbuch ist so gegliedert, dass Sie die gewünschten Informationen schnell finden können.

Dieses Handbuch richtet sich an Berichterstattungs-Administratoren, die McAfee Web Reporter verwenden, um Daten über die Internetnutzung in einem Unternehmen zu analysieren. Zu den Aufgaben gehören die Anzeige von Berichtsdaten in Echtzeit in vorkonfigurierten Berichten sowie das Erstellen, Planen und Generieren benutzerdefinierter Berichte zum Anzeigen und Freigeben.

In diesem Handbuch wird vorausgesetzt, dass der Berichterstattungs-Administrator mit Folgendem vertraut ist:

- Betriebssysteme
- Dateitypen
- Internet
- Netzwerke

Quellen für Produktinformationen

McAfee stellt Ihnen die Informationen zur Verfügung, die Sie in den einzelnen Phasen der Produktimplementierung benötigen – von der Installation bis hin zur täglichen Nutzung und Fehlerbehebung. Nach der Produktveröffentlichung erhalten Sie Informationen zu diesem Produkt online in der KnowledgeBase von McAfee.

Vorgehensweise

1 Wechseln Sie zum McAfee Technical Support ServicePortal unter http://mysupport.mcafee.com.

2 Greifen Sie unter **Self Service** (Online-Support) auf die erforderlichen Informationen zu:

Zugriff auf	Vorgehensweise
Benutzerdokumentation	1 Klicken Sie auf **Product Documentation** (Produktdokumentation). 2 Wählen Sie ein Produkt und dann eine Version aus. 3 Wählen Sie ein Produktdokument aus.
KnowledgeBase	• Klicken Sie auf **Search the KnowledgeBase** (KnowledgeBase durchsuchen), um Antworten auf Ihre produktbezogenen Fragen zu erhalten. • Klicken Sie auf **Browse the KnowledgeBase** (KnowledgeBase durchblättern), um Artikel nach Produkt und Version aufzulisten.

1 Einführung

McAfee® Web Reporter (Web Reporter) ist ein leistungsstarkes Berichtstool, das Ihnen ermöglicht, Berichte über die Internetnutzung der Personen in Ihrem Unternehmen zu erstellen.

Inhalt

- *Informationen zu McAfee Web Reporter*
- *Sprachoptionen in Berichten*

Informationen zu McAfee Web Reporter

McAfee Web Reporter bietet Berichts-Tools zum Identifizieren von Problemen in Ihrem Unternehmen hinsichtlich eventueller Haftungsrisiken, Produktivitätsverlusten, Bandbreitenüberlastung und Sicherheitsbedrohungen. Sie können diese Informationen verwenden, um Ihre Richtlinien für die Internetnutzung zu ändern und Leitlinien für die angemessene Internetnutzung in Ihrem Unternehmen zu erstellen.

McAfee Web Reporter ist kompatibel mit:

- McAfee® Web Gateway
- McAfee® SiteAdvisor® Enterprise-Software
- McAfee® SmartFilter®-Software
- McAfee® SaaS Web Protection Service
- Web-Filtering-Lösungen anderer Hersteller

Sprachoptionen in Berichten

McAfee Web Reporter kann einige Felder und Daten in vordefinierten Abfragen und vordefinierten erweiterten Berichten in eine der unterstützten Sprachen übersetzen. Wenn Sie einen Bericht senden, speichern, planen oder sofort ausführen, können Sie die gewünschte Sprache für die übersetzbaren Felder und Daten auswählen.

Sie können in McAfee Web Reporter eine Sprache auswählen, wenn Sie einen Schnellansichts-Zusammenfassungsbericht oder einen benutzerdefinierten Bericht senden oder einen benutzerdefinierten oder erweiterten Bericht speichern oder planen. Diese Übersetzung erfolgt nur in der Software, wenn Sie eine Sprache für Ihren Bericht auswählen. Mit dieser Option werden keine Felder und Informationen innerhalb der Benutzeroberfläche oder benutzerdefinierter Berichte (einschließlich benutzerdefinierten Abfragen, Filtern usw.) übersetzt.

Wenn Sie eine Sprache auswählen, werden einige Daten und die verfügbaren übersetzbaren Felder in einem Bericht übersetzt, während alle übrigen Angaben in der für die Protokolldateien verwendeten Sprache angezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise in Englisch generierte Protokolldateien verwenden, und Sie für die übersetzbaren Felder in den Berichten und einige Daten Deutsch auswählen, enthält der Bericht deutsche Beschriftungen und Daten, während alle übrigen Angaben in Englisch angezeigt werden.

Übersetzbare Felder:

- **Aktionen** – Übersetzt die vordefinierten Aktion in McAfee Web Reporter ("Zulassen", "Blockieren", "Umgehen", "Überwachen", "Außer Kraft setzen" und "Warnen")
- **Datums- und Uhrzeitformate** – Übersetzt das Datums- und Uhrzeitformat in die ausgewählte Sprache
- **Titel, Beschriftungen, Überschriften und Legenden des Berichts** – Übersetzt diese Elemente in Ihrem Bericht.
- **Kategorienamen** – Übersetzt alle im Bericht enthaltenen [Global Threat Intelligence] Web-Kategorienamen.
- **Reputationsbewertungen** – Übersetzt alle im Bericht enthaltenen [Global Threat Intelligence] Web-Reputationen.
- **Schutzbereiche** – Übersetzt Schutzbereiche, die in McAfee Web Reporter erkannt werden.

Alle vom Benutzer definierten Felder, wie beispielsweise ein benutzerdefinierter Spaltenname, werden in der Originalsprache angezeigt.

Sie können eine der folgenden Sprachen auswählen:

- Chinesisch (Vereinfacht)
- Chinesisch (Traditionell)
- English (USA)
- Französisch
- Deutsch
- Italienisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Portugiesisch
- Russisch
- Spanisch

2 Erste Schritte

Melden Sie sich bei der webbasierten Benutzeroberfläche von McAfee Web Reporter an, um Kontoeinstellungen zu konfigurieren.

Inhalt

- *Zugriff auf die Benutzeroberfläche*
- *Einstellungen "Mein Profil"*
- *Anmelden bei McAfee Web Reporter*
- *Navigieren in der Benutzeroberfläche*
- *Festlegen der Kontoeinstellungen*
- *Ändern Ihres Kennworts*

Zugriff auf die Benutzeroberfläche

Der Zugriff auf Bereiche und Menüs der Benutzeroberfläche basiert auf den für Ihr McAfee Web Reporter-Konto definierten Berechtigungen.

Ein Berichterstattungs-Administrator erstellt Anmeldekonten für McAfee Web Reporter. Bei der Kontoerstellung definiert der Administrator, auf welche Bereiche und Menüs der Benutzeroberfläche das Konto zugreifen kann. Wenn Sie Zugriff auf zusätzliche Bereiche oder Menüs der McAfee Web Reporter-Benutzeroberfläche benötigen, wenden Sie sich an den Berichterstattungs-Administrator.

Einstellungen "Mein Profil"

Konfigurieren Sie die Kontoeinstellungen für den Zugriff auf McAfee Web Reporter und das Generieren von Berichten.

Ändern Sie die Profileinstellungen über folgende Menüoptionen:

- **Voreinstellungen** – Optionen, die die Absender- und Empfänger-E-Mail-Adressen, die Standardanzahl der Ergebnisse pro Berichtsseite sowie das Zahlen-, Datums- und Zeitformat definieren.
- **Zusammenfassungsberichte** – Optionen zur Definition des Zusammenfassungsberichts, der standardmäßig nach der Anmeldung bei McAfee Web Reporter angezeigt wird, sowie der für diesen Standard-Zusammenfassungsbericht verwendeten Filter.
- **Anmeldung** – Option, mit der Sie Ihr Kennwort ändern oder die Anmeldedaten für das Verzeichnis anzeigen können.

Anmelden bei McAfee Web Reporter

Berichterstattungs-Administratoren und Benutzer melden sich bei McAfee Web Reporter über die webbasierte Benutzeroberfläche an.

Bevor Sie beginnen

Aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.

Den Benutzernamen und ein Kennwort erhalten Sie vom McAfee Web Reporter-Administrator.

Vorgehensweise

1 Öffnen Sie McAfee Web Reporter mit einer der folgenden Methoden:

- Doppelklicken Sie auf das Desktop-Symbol von McAfee Web Reporter.
- [HTTP] Öffnen Sie ein neues Browserfenster, und geben Sie `http://Adresse:9111/reporter` ein, wobei *Adresse* die IP-Adresse oder der vollqualifizierte Domänenname (FQDN) des Computers ist, auf dem die Software installiert ist.
- [HTTPS] Öffnen Sie ein neues Browserfenster, und geben Sie `https://Adresse:9112/reporter` ein, wobei *Adresse* die IP-Adresse oder der vollqualifizierte Domänenname (FQDN) des Computers ist, auf dem die Software installiert ist.

Wenn das Zertifikat der Site nicht verifiziert ist, weil es sich um ein selbst signiertes Zertifikat handelt, führen Sie die in Ihrem Browser erforderlichen Schritte zum Öffnen der Site aus.

2 Wenn Sie zur Installation von Java Runtime Environment (JRE) aufgefordert werden, klicken Sie auf **Ja**. JRE wird zum Öffnen der Benutzeroberfläche von McAfee Web Reporter benötigt.

3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.

4 Klicken Sie auf **Optionen**, und wählen Sie das Verzeichnis aus, dem Ihr Benutzername und das Kennwort angehört.

5 Klicken Sie auf **Anmelden**.

Die Benutzeroberfläche von McAfee Web Reporter wird geöffnet.

Navigieren in der Benutzeroberfläche

Verwenden Sie die Navigationsleiste und die verschiedenen Symbolleisten, um auf verschiedene Fenster zuzugreifen und die Anzeige in der Benutzeroberfläche anzupassen.

Navigationsleiste

Über die Navigationsleiste können Sie auf verschiedene Fenster in McAfee Web Reporter zugreifen.

Die Merkmale beinhalten:

- **Schnellansicht** – Zeigt zwei Arten von verdichteten interaktiven Berichten für Ihr Unternehmen an: Zusammenfassungs- und benutzerdefinierter Bericht
- **Berichte** – Hier können Sie Berichte erstellen, die spezifischere Details (Erweiterte Berichte) als Schnellansichtsberichte enthalten.
- **Mein Profil** – Legt die Kontovoreinstellungen und den standardmäßig verwendeten Schnellansichts-Zusammenfassungsbericht fest, zeigt Ihren Zugriff auf delegierte Berichte an und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Kennwort zu ändern.
- **Verwaltung** (nur für Administratorkonten) – Hier können Administratoren McAfee Web Reporter für die Nutzung im Unternehmen konfigurieren.

  Weitere Informationen zu diesem Menü finden Sie im *McAfee Web Reporter – Produkthandbuch*.

Symbolleisten

Verwenden Sie die Symbolleisten, um genauer anzupassen, was in der Benutzeroberfläche angezeigt wird.

Die verfügbaren Symbolleisten variieren je nach angezeigtem Fenster. Die Symbolleisten befinden sich am oberen Rand der Liste in den Fenstern **Schnellansicht** und **Berichte**.



Abbildung 2-1 Symbolleiste für Schnellansichtsberichte

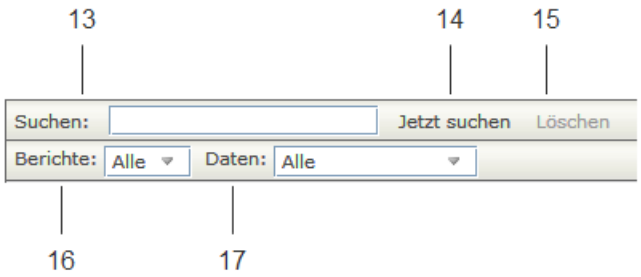

Abbildung 2-2 Symbolleisten für erweiterte Berichte

Abbildung 2-3 Symbolleiste für zusätzliche Filter

Tabelle 2-1 Optionen der Symbolleiste

Nummer	Option	Definition
1	**Zurück**	Zeigt den zuvor angezeigten Bericht an.
2	**Bericht speichern**	Speichert einen benutzerdefinierten Bericht als bevorzugten oder erweiterten Bericht.
3	**Bericht senden**	Speichert einen Zusammenfassungs- oder benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht auf dem McAfee Web Reporter-Server oder sendet ihn per E-Mail oder FTP.
4	**Bericht planen**	Legt den Zeitplan für einen benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht fest, wie beispielsweise Häufigkeit, Format, Zustellung und Delegierung.
5	**Balkendiagramm**	Zeigt die Daten des Zusammenfassungs- oder benutzerdefinierten Schnellansichtsberichts als Balkendiagramm an.
6	**Tabelle**	Zeigt die Daten des Zusammenfassungs- oder benutzerdefinierten Schnellansichtsberichts in Tabellenform an.
7	**Treffer**	Zeigt die Gesamtzahl der Treffer pro Kategorie für einen benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht an oder blendet die Anzahl aus.
8	**Prozent der Treffer**	Zeigt den Prozentsatz der Treffer pro Kategorie in einem benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht an oder blendet den Prozentsatz aus.
9	**Byte**	Zeigt die Gesamtzahl an Byte pro Kategorie für einen benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht an oder blendet den Wert aus.
10	**Prozent der Byte**	Zeigt den Prozentsatz der Gesamtzahl an Byte pro Kategorie in einem benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht an oder blendet den Prozentsatz aus.
11	**<Aktuelle Seite> von <Seitenanzahl>**	Zeigt die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtzahl der Seiten für einen benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht an. Diese Option steht auch für erweiterte Berichte zur Verfügung.
12	**Ergebnisse**	Zeigt die Anzahl der in einem benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht vorhandenen Ergebnisse an. Diese Option steht auch für erweiterte Berichte zur Verfügung.
13	**Suchen**	Definiert vollständig oder teilweise einen zu suchenden Filternamen.
14	**Jetzt suchen**	Durchsucht die Filterliste nach Übereinstimmungen mit den Angaben, die Sie im Feld **Suchen** gemacht haben.
15	**Löschen**	Löscht alle im Feld **Suchen** eingegebenen Suchbegriffe.
16	**Berichte**	Zeigt eine Liste der Namen von erweiterten Berichten in der Liste **Berichtsergebnisse** an.
17	**Daten**	Zeigt eine Liste der Optionen für den Zeitbereich an, die zur Filterung der Liste **Berichtsergebnisse** verwendet werden.
18	**Anzeigen**	Gibt die Filterart an, die in der Liste angezeigt werden soll.

Festlegen der Kontoeinstellungen

Konfigurieren Sie die Kontoeinstellungen für Zusammenfassungsberichte, delegierte Berichte und die Anmeldung bei der Benutzeroberfläche.

Inhalt

- *Konfigurieren von standardmäßigen E-Mail-Einstellungen*

- *Konfigurieren der Ergebnisse benutzerdefinierter Schnellansichtsberichte*
- *Konfigurieren der standardmäßigen Berichtsergebnisse*
- *Konfigurieren des Zahlenformats*
- *Konfigurieren des Datums- und Uhrzeitformats*

Konfigurieren von standardmäßigen E-Mail-Einstellungen

Geben Sie die Empfänger- und die Absender-E-Mail-Adresse ein, die für das Versenden von Berichten verwendet werden sollen.

Diese Felder sind optional – sie müssen nicht ausgefüllt werden. Die hier eingegebenen E-Mail-Adressen werden als Standard-E-Mail-Adressen eingesetzt, wenn ein Bericht versendet werden soll. Beim Konfigurieren der Berichtszustellung können Sie auch eine alternative Empfänger- und Absender-E-Mail-Adresse eingeben.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.

1 Wählen Sie **Mein Profil** | **Voreinstellungen**.

2 Geben Sie die vollständigen E-Mail-Adressen des Empfängers und des Absenders ein.

Verwenden Sie Kommas ohne Leerzeichen, um mehrere Empfänger-E-Mail-Adressen voneinander zu trennen.

3 Klicken Sie auf **Speichern**.

Konfigurieren der Ergebnisse benutzerdefinierter Schnellansichtsberichte

Konfigurieren Sie die maximale Anzahl der Ergebnisse pro Seite für benutzerdefinierte Schnellansichtsberichte.

Die hier ausgewählte Anzahl der Ergebnisse wird standardmäßig im Feld **Maximale Anzahl von Berichtsergebnissen** der Symbolleiste **Schnellansicht** | **Benutzerdefiniert** angezeigt. Sie können diesen Standardwert für einen bestimmten Bericht oder eine bestimmte Liste ändern, indem Sie im Feld **Maximale Anzahl von Berichtsergebnissen** eine andere Zahl auswählen.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.

1 Wählen Sie **Mein Profil** | **Voreinstellungen**.

2 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Maximale Anzahl von Berichtsergebnissen** die Anzahl der Ergebnisse aus.

3 Klicken Sie auf **Speichern**.

Konfigurieren der standardmäßigen Berichtsergebnisse

Konfigurieren Sie die Standardanzahl der Datenzeilen pro Seite.

Wenn Sie die Anzahl der Ergebnisse festlegen, die standardmäßig pro Seite angezeigt werden, beachten Sie Folgendes: Ist die Standardanzahl der Ergebnisse pro Seite auf zehn gesetzt, dann enthält ein benutzerdefinierter Schnellansichtsbericht mit 50 Ergebnissen fünf Seiten mit jeweils nur zehn Ergebnissen pro Seite.

Die ausgewählte Anzahl der Ergebnisse ist die Standardanzahl, die auf der Symbolleiste zur Seiteneinrichtung im Feld **Ergebnisse** angezeigt wird. Sie können diese Anzahl für einen bestimmten Bericht oder eine bestimmte Liste aufheben, indem Sie auf der Symbolleiste zur Seiteneinrichtung im Feld **Ergebnisse** eine andere Anzahl auswählen.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.

1. Wählen Sie **Mein Profil** | **Voreinstellungen**.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ergebnisse pro Seite** die Anzahl der Ergebnisse aus.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Konfigurieren des Zahlenformats

Legen Sie fest, wie Zahlen in Berichten dargestellt werden, indem Sie ein Zahlenformat auswählen.

In Ihrem Land werden möglicherweise andere Trennzeichen als Tausender- und Dezimaltrennzeichen verwendet, z. B. Komma, Punkt oder Leerzeichen. Wählen Sie die entsprechenden Trennzeichen mithilfe der Zahlenformatoption aus.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.

1. Wählen Sie **Mein Profil** | **Voreinstellungen**.
2. Geben Sie im Feld **Tausendertrennzeichen** das Trennzeichen ein. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
   - Komma (,)
   - Punkt (.)
   - Löschen Sie den Feldinhalt, wenn Sie ein Leerzeichen als Tausendertrennzeichen verwenden möchten.

   Der Standardwert ist **Komma** (,).

   Beispiele:
   - `123,456,789`
   - `123.456.789`
   - `123 456 789`
3. Geben Sie im Feld **Dezimaltrennzeichen** das Trennzeichen ein. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
   - Komma (,)
   - Punkt (.)
   - Löschen Sie den Feldinhalt, wenn Sie ein Leerzeichen als Tausendertrennzeichen verwenden möchten.

Beispiele:

- `123.456.789`
- `123,456,789`
- `123 456 789`

4 Klicken Sie auf **Speichern**.

Konfigurieren des Datums- und Uhrzeitformats

Die Formate für Datum und Zeit steuern das Aussehen von Kalenderdaten und Uhrzeiten.

Geben Sie die gewünschten Formate für Kalenderdatum und Uhrzeit an.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.

1 Wählen Sie **Mein Profil** | **Voreinstellungen**.

2 Treffen Sie Ihre Auswahl in der Dropdown-Liste **Datumsformat**.

3 Treffen Sie Ihre Auswahl in der Dropdown-Liste **Zeitformat**.

4 Nehmen Sie in der Dropdown-Liste **Erster Tag der Woche** eine Auswahl vor.

5 Klicken Sie auf **Speichern**.

Ändern Ihres Kennworts

Die Profileinstellungen zeigen Ihren aktuellen Namen (Benutzername) an und bieten, abhängig vom Kontotyp, die Möglichkeit, Ihr Kennwort zu ändern.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihr Benutzerkonto ein lokales McAfee Web Reporter-Konto ist. Wenn Sie sich mit einem Netzwerkbenutzernamen anmelden, können Sie das entsprechende Kennwort an dieser Stelle nicht ändern.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.

1 Wählen Sie **Mein Profil** | **Anmeldung**.

2 Geben Sie ein neues Kennwort ein, und bestätigen Sie es.

3 Klicken Sie auf **Speichern**.

4 Melden Sie sich bei McAfee Web Reporter ab, und melden Sie sich mit Ihrem neuen Kennwort wieder an.

3 Schnellansichtsberichte

Schnellansichtsberichte sind interaktive Echtzeitberichte, die Ihnen eine verdichtete Ansicht der Daten Ihres Unternehmens bieten.

Inhalt

- *Informationen zu Schnellansichtsberichten*
- *Konfigurieren von Zusammenfassungsberichten*
- *Konfigurieren von benutzerdefinierten Schnellansichtsberichten*
- *Bevorzugte Berichte*
- *Anzeigen von mehreren Schnellansichtsberichten*
- *Anzeigen von zusätzlichen Details*
- *Anzeige von Site- und Site-Reputation-Informationen*
- *Senden von Schnellansichtsberichten*
- *Planen von bevorzugten oder benutzerdefinierten Schnellansichtsberichten*

Informationen zu Schnellansichtsberichten

Schnellansichtsberichte werden angezeigt, wenn Sie sich bei der Benutzeroberfläche vonMcAfee Web Reporter anmelden.

Wenn Sie einen Schnellansichtsbericht anzeigen, haben Sie die Möglichkeit, mehrere Zusammenfassungs-, benutzerdefinierte Schnellansichts- sowie bevorzugte Berichte zu öffnen und mehr Details in einem Bericht anzuzeigen. Verwenden Sie Registerkarten in der Benutzeroberfläche, um mehrere Schnellansichtsberichte gleichzeitig zu öffnen.

Sie können unter folgenden Optionen für Schnellansichtsberichte wählen:

- **Zusammenfassungsberichte** – Vordefinierte, interaktive Zusammenfassungsberichte zeigen eine Momentaufnahme der Netzwerkaktivitäten der Woche an. Berichte enthalten Daten zu Sites, Benutzernamen, Benutzer-IP-Adressen, Benutzergruppen, Anwendungen, Kategorien, Malware, Web-Reputation, Schutzbereichen und Aktionen. Zusammenfassungsberichte bieten außerdem Aufgliederungsfunktionen, so dass Sie noch genauere Details zu den verfügbaren Daten anzeigen können. Der Schnellansichts-Zusammenfassungsbericht ist der erste Bericht, der nach jeder Anmeldung angezeigt wird.
- **Benutzerdefinierte Berichte** – Anpassbare Berichte, die Optionen zur Daten-, Datentypen-, Filter- und Darstellungskonfiguration bieten.
- **Bevorzugte Berichte** – Benutzerdefinierte Berichte, die Sie speichern können, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zuzugreifen.

Konfigurieren von Zusammenfassungsberichten

Konfigurieren Sie, wie der erste Zusammenfassungsbericht angezeigt werden soll, nachdem Sie sich bei der Benutzeroberfläche angemeldet haben. Sie können eine Risikogruppe einfügen und die Daten auswählen, die im Bericht angezeigt werden sollen.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.

1 Wählen Sie **Mein Profil** | **Zusammenfassungsberichte**.

2 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Standardbericht** einen Bericht aus.

Der Standardberichtstyp ist **Site**.

3 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Standard-Risikogruppe** eine Risikogruppe aus.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn der **Kategorienbericht** als Standardbericht ausgewählt ist. Wenn eine Standardrisikogruppe ausgewählt wird, werden im **Kategorienbericht** nur die in der ausgewählten Risikogruppe enthaltenen Kategorien angezeigt.

4 Wählen Sie Filter aus, um weiter einzuschränken, welche Daten im Standardzusammenfassungsbericht angezeigt werden.

Standardmäßig werden in den Zusammenfassungsberichten alle vorhandenen Daten als Berichtsergebnisse angezeigt.

5 Klicken Sie auf **Speichern**.

Aufgaben

- *Anzeigen von Zusammenfassungsberichten* auf Seite 18
  Sie können zehn vorkonfigurierte Zusammenfassungsberichte anzeigen, die die Aktivitäten für den heutigen Tag, den gestrigen Tag und die vergangenen sieben Tage interaktiv darstellen.

Anzeigen von Zusammenfassungsberichten

Sie können zehn vorkonfigurierte Zusammenfassungsberichte anzeigen, die die Aktivitäten für den heutigen Tag, den gestrigen Tag und die vergangenen sieben Tage interaktiv darstellen.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.

1 Wählen Sie **Schnellansicht** | **Zusammenfassung**.

2 Wählen Sie den Berichtstyp, um den Bericht anzuzeigen.

In einigen Berichten wird anstelle von Kategorien, Malware, Schutzbereichen, Benutzernamen, Anwendungen oder Reputationswerten möglicherweise ein Bindestrich (–) angezeigt. Dieser Bindestrich weist darauf hin, dass das entsprechende Element nicht kategorisiert oder keinem bestimmten Typ (beispielsweise keine Malware, kein Schutzbereich und kein Reputationswert) zugeordnet ist, bzw. dass der Benutzer anonym ist.

3 Wenn Sie detailliertere Unterberichte einsehen möchten, klicken Sie im auf dem Bildschirm angezeigten Bericht auf einen Eintrag, um eine Liste der Untermenüs anzuzeigen, über die Sie zu zusätzlichen Berichtsdaten gelangen.

Konfigurieren von benutzerdefinierten Schnellansichtsberichten

Verwenden Sie benutzerdefinierte Schnellansichtsberichte, wenn Sie das Datum, den Datentyp sowie Filter und Anzeigeoptionen für Ihren Bericht auswählen möchten.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **Hilfe** klicken.

1 Wählen Sie **Schnellansicht** | **Benutzerdefiniert**.

Die Menüs **Benutzerdefiniert** werden angezeigt. Die Menüs sind standardmäßig ausgeblendet.

2 Wählen Sie die Filter für das Einbeziehen und Ausschließen von Berichtsdaten aus.

- Behalten Sie die Auswahl von **Alle** für den Filtertyp bei, um alle Daten einzubeziehen.
- Wählen Sie einen vorkonfigurierten oder benutzerdefinierten Filter aus, wenn nur bestimmte Daten in den Bericht aufgenommen werden sollen.
- Fügen Sie einen neuen Filter hinzu, indem Sie ihn direkt im Filterfeld eingeben.
  - Geben Sie die Filterdaten genau so ein, wie sie in den Protokolldaten bzw. im Bericht erscheinen.
  - Einige Filterfelder durchsuchen die Protokolldaten automatisch nach Übereinstimmungen, während Sie tippen, und zeigen die übereinstimmenden Ergebnisse oberhalb des Felds an. Wenn es keine Übereinstimmungen gibt, werden keine Ergebnisse angezeigt. Beispiel: Sie möchten nach dem Benutzernamen *jshepherd* filtern. Wenn Sie im Feld "Benutzername" *js* eingeben, wird oberhalb des Felds *jshepherd* angezeigt.
  - Verwenden Sie Kommas, um mehrere Einträge voneinander zu trennen.
  - Nicht gespeicherte Filter werden *kursiv* angezeigt (neue nicht gespeicherte Benutzergruppenfilter werden in **fetter Schrift** angezeigt).
  - Klicken Sie zum Speichern eines neuen Filters auf den Abwärtspfeil neben dem Filter, wählen Sie **Speichern**, und schließen Sie die Konfiguration des Filters ab.
  - Wählen Sie zum Löschen des Felds aus der Dropdown-Liste die Option **Alle** für den jeweiligen Filtertyp.

Bevor Sie einen Berichtsfilter ändern, überprüfen Sie, welche Berichte diesen Filter verwenden. Änderungen, die Sie an einem Berichtsfilter vornehmen, wirken sich auf alle benutzerdefinierten Schnellansichts- und erweiterten Berichte aus, die diesen Filter verwenden.

3 Wählen Sie Anzeigeoptionen für den Bericht aus.

4 Klicken Sie auf **Anzeigen**, um den Bericht anzuzeigen.

Wenn der Bericht keine Daten enthält, vergewissern Sie sich, dass die Berichtskriterien gültig sind. Ist dies der Fall, gibt es wahrscheinlich keine Berichtsdaten, die mit den Kriterien übereinstimmen.

5 Wenn es länger als ein paar Sekunden dauert, bis der benutzerdefinierte Schnellansichtsbericht angezeigt wird, wählen Sie aus folgenden Optionen:

- **Warten auf die Anzeige des Berichts** – Lassen Sie diese Registerkarte geöffnet, bis der Bericht angezeigt wird. Während der Bericht generiert wird, können Sie eine neue Registerkarte öffnen, um einen weiteren benutzerdefinierten Bericht zu erstellen.
- **Den Bericht planen** – Klicken Sie auf diesen Link, um das Fenster **Geplanten Bericht hinzufügen** zu öffnen und die Generierung des Berichts zu planen.
- **Den Bericht abbrechen** – Klicken Sie auf diesen Link, um die Generierung des Berichts abzubrechen.

Aufgaben

- *Speichern von benutzerdefinierten Berichten als erweiterte Berichte* auf Seite 20
  Speichern Sie einen benutzerdefinierten Bericht als erweiterten Bericht, wenn Sie Abfragen und andere Konfigurationsänderungen hinzufügen und den Bericht weiter verfeinern möchten.

Speichern von benutzerdefinierten Berichten als erweiterte Berichte

Speichern Sie einen benutzerdefinierten Bericht als erweiterten Bericht, wenn Sie Abfragen und andere Konfigurationsänderungen hinzufügen und den Bericht weiter verfeinern möchten.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **Hilfe** klicken.

1 Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht, und zeigen Sie ihn an.

2 Klicken Sie auf der Symbolleiste für die Berichtsanzeige auf **Als erweiterten Bericht speichern**.

3 Geben Sie einen Namen für den Bericht ein, und klicken Sie auf **OK**.

Abfragen, die mit dem benutzerdefinierten Bericht verknüpft sind, werden aufbewahrt und unter demselben Namen wie der Bericht gespeichert.

Der Bericht wird der Liste der erweiterten Berichte hinzugefügt. In der Liste der Abfragen erscheint eine Abfrage mit dem gleichen Namen.

- Sie können den Bericht unter **Berichte** | **Erweitert** | **Erweiterte Berichte** anzeigen.
- Die Abfrage wird unter **Berichte** | **Erweitert** | **Abfragen** angezeigt.

Über die Optionen in der verknüpften Abfrage können Sie für das Berichtslayout zwischen Tabellen- und Balkendiagrammansicht wechseln. Für den erstellten erweiterten Bericht sind jedoch keine interaktiven Funktionen verfügbar.

Bevorzugte Berichte

Erstellen Sie anhand eines benutzerdefinierten Schnellansichtsberichts einen bevorzugten Bericht, den Sie zu einem späteren Zeitpunkt verwenden können. Wenn Sie einen benutzerdefinierten

Schnellansichtsbericht als bevorzugten Bericht speichern, werden die Eigenschaften beibehalten, die für das Generieren des Berichts verwendet wurden, nicht jedoch die tatsächlichen Berichtsdaten.

Aufgaben

- *Speichern eines benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht als bevorzugten Bericht* auf Seite 21
  Nachdem Sie einen benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht angezeigt haben, können Sie ihn als bevorzugten Bericht speichern.
- *Hinzufügen eines bevorzugten Berichts vom Fenster "Erweiterte Berichte" aus* auf Seite 21
  Erstellen Sie einen bevorzugten Bericht, ohne ihn im Fenster **Schnellansichtsbericht** anzuzeigen.

Speichern eines benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht als bevorzugten Bericht

Nachdem Sie einen benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht angezeigt haben, können Sie ihn als bevorzugten Bericht speichern.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **Hilfe** klicken.

1. Wählen Sie **Schnellansicht** | **Benutzerdefiniert**, und erstellen Sie einen benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Als Favorit speichern**.
3. Geben Sie im Feld **Name des Favoriten** einen beschreibenden Namen für den Bericht ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Der neue bevorzugte Bericht erscheint an folgenden Stellen:

- **Schnellansicht** | **Favoriten**
- **Berichte** | **Berichte verwalten** | **Berichtskonsole**

Hinzufügen eines bevorzugten Berichts vom Fenster "Erweiterte Berichte" aus

Erstellen Sie einen bevorzugten Bericht, ohne ihn im Fenster **Schnellansichtsbericht** anzuzeigen.

Verwenden Sie beim Erstellen eines benutzerdefinierten Schnellansichtsberichts im Fenster **Erweiterter Bericht** dieselben Optionen wie im Fenster **Schnellansicht**.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **Hilfe** klicken.

1. Wählen Sie **Berichte** | **Erweitert** | **Bevorzugte Berichte**.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3. Konfigurieren Sie den bevorzugten Bericht, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Der neue bevorzugte Bericht erscheint an folgenden Stellen:

- **Schnellansicht** | **Favoriten**
- **Berichte** | **Berichte verwalten** | **Berichtskonsole**

Anzeigen von mehreren Schnellansichtsberichten

Die Berichtsfunktion mit Registerkarten ermöglicht Ihnen, mehrere Zusammenfassungs-, bevorzugte und benutzerdefinierte Schnellansichtsberichte anzuzeigen und innerhalb der Aufgliederungspfade zu verschieben.

Anhand von Registerkarte können Sie schnell zwischen zwei oder mehreren Berichten wechseln. Es gibt drei Methoden, um einen Bericht auf einer neuen, leeren Registerkarte anzuzeigen:

- Klicken Sie auf **Neue Registerkarte**, um eine neue, leere Registerkarte zu öffnen.

Abbildung 3-1 Neue Registerkarte

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Aufgliederungs-Link, und wählen Sie **In neuer Registerkarte anzeigen**.



Abbildung 3-2 Neue Registerkarte (Menü)

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Breadcrumb, und wählen Sie **In neuer Registerkarte anzeigen**.


Site-Aktivitäten für gesamten Web-Zugriff > Benutzernamena
In aktueller Registerkarte anzeigen
In neuer Registerkarte anzeigen

Abbildung 3-3 Menü "Neue Registerkarte" für Breadcrumb

Anzeigen von zusätzlichen Details

Zeigen Sie mithilfe von Aufgliederungs-Links zusätzliche Berichtsdetails in Schnellansichtsberichten an.

Klicken Sie auf einen der unterstrichenen Links im Bericht, um zusätzliche Links und Details anzuzeigen. Der Link, auf den Sie geklickt haben, wird als benutzerdefinierter Schnellansichtsbericht angezeigt.

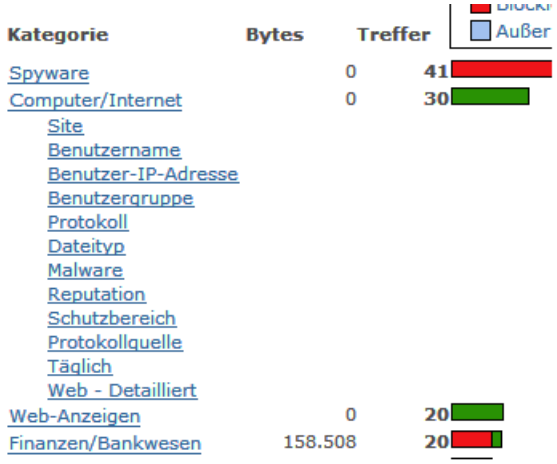

Abbildung 3-4 Aufgliederungs-Links

Anzeige von Site- und Site-Reputation-Informationen

Wenn Sie einen Bericht über die **Webseitenaktivität** oder die **detaillierte Aktivität** anzeigen und auf eine **URL** klicken, können Sie die Links **Site anzeigen** und **Site-Reputation anzeigen** sehen.

Vorgehensweise

1 Zeigen Sie einen Schnellansichtsbericht detaillierter an, um die vollständige URL zu sehen. Die Links **Site-Reputation anzeigen** und **Site anzeigen** werden unterhalb der URL angezeigt.

Abbildung 3-5 Links "Site anzeigen" und "Reputation anzeigen" anzeigen

2 Anzeigen der Links:

- Klicken Sie auf **Site anzeigen**, um ein neues Fenster zu öffnen, in dem die ausgewählte Website angezeigt wird.
- Klicken Sie auf **Site-Reputation anzeigen**, um ein neues Browser-Fenster zu öffnen, in dem die Website "TrustedSource.org" mit Reputationsinformationen für den URL angezeigt wird.

Senden von Schnellansichtsberichten

Senden Sie Zusammenfassungs-, benutzerdefinierte und bevorzugte Berichte.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **Hilfe** klicken.

1 Wählen Sie **Schnellansicht**.

2 Zeigen Sie einen Zusammenfassungs-, einen benutzerdefinierten oder einen bevorzugten Bericht an, oder erstellen Sie einen solchen.

3 Klicken Sie in der Symbolleiste **Schnellansicht** auf **Bericht senden**.

4 Formatieren Sie den Bericht, und konfigurieren Sie die Zustellungsoptionen.

Verwenden Sie Kommas ohne Leerzeichen, um mehrere Empfänger-E-Mail-Adressen voneinander zu trennen.

5 Klicken Sie auf **Senden**.

Senden von bevorzugten Berichten vom Fenster "Erweiterte Berichte" aus

Sie können vom Fenster **Erweiterte Berichte** aus bevorzugte Schnellansichtsberichte senden.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **Hilfe** klicken.

1 Wählen Sie **Berichte** | **Erweitert** | **Bevorzugte Berichte**.

2 Wählen Sie in der Liste einen bevorzugten Bericht aus, und klicken Sie auf **Jetzt ausführen**.

3 Formatieren Sie den Bericht, und konfigurieren Sie die Zustellungsoptionen.

Verwenden Sie Kommas ohne Leerzeichen, um mehrere Empfänger-E-Mail-Adressen voneinander zu trennen.

4 Klicken Sie auf **Senden**.

Planen von bevorzugten oder benutzerdefinierten Schnellansichtsberichten

Nachdem Sie einen benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht erstellt oder einen bevorzugten Bericht gespeichert haben, können Sie planen, dass der Bericht in regelmäßigen Abständen gemäß Ihren Anforderungen ausgeführt wird. Wenn Sie einen Bericht planen, können Sie ihn als andere Person ausführen und automatisch an einem Speicherort Ihrer Wahl ablegen.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **Hilfe** klicken.

1 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Wählen Sie **Schnellansicht**, zeigen Sie einen bevorzugten oder einen benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht an, und klicken Sie auf **Bericht planen**.
- Wählen Sie **Berichte** | **Erweitert** | **Berichtszeitpläne**, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

2 Geben Sie einen Namen für den Bericht ein.

3 Wählen Sie **Favorit gespeichert (Schnellansichtsbericht)**.

4 Konfigurieren Sie die Optionen auf den verfügbaren Registerkarten, und klicken Sie dann auf **OK**.

Wenn Sie im Register **Zustellung** mehrere Empfängeradressen hinzufügen, trennen Sie diese durch Kommas ohne Leerzeichen.

4 Erweiterte Berichte

Erweiterte Berichte enthalten die meisten Details und Anpassungsoptionen.

Während Schnellansichtsberichte eine Zusammenfassung der interaktiven Echtzeitdaten liefern, haben Sie mit den erweiterten Berichten die Möglichkeit, vollständig angepasste Berichte zu konfigurieren und zu planen.

Erweiterte Berichte können über Abfragen, Filter und Layout-Optionen angepasst werden.

Inhalt

- *Vorkonfigurierte erweiterte Berichte*
- *Anpassen erweiterter Berichte*
- *Konfigurieren von vordefinierten Abfragen*
- *Hinzufügen oder Bearbeiten von Filtern*
- *Konfigurieren von erweiterten Berichten*
- *Ausführen eines erweiterten Berichts*
- *Planen von erweiterten Berichten*

Vorkonfigurierte erweiterte Berichte

McAfee Web Reporter wird für jeden Benutzer und Administrator mit vorkonfigurierten erweiterten Berichten installiert.

Jeder vorkonfigurierte erweiterte Bericht umfasst eine oder mehrere Abfragen und Filter. Die mit den vorkonfigurierten erweiterten Berichten verknüpften Abfragen und Filter sind für jeden Berichterstattungs-Administrator oder -Benutzer in Form von vorkonfigurierten Abfragen und Filtern verfügbar.

Eine Liste der vorkonfigurierten Definitionen erweiterter Berichte finden Sie in Anhang C.

Anpassen erweiterter Berichte

Passen Sie die Daten- und Anzeigeoptionen für erweiterte Berichte an.

Folgende Optionen zur Anpassung von Berichten stehen zur Verfügung:

- **Abfragen** – Eine Abfrage fungiert als Mittler zwischen Datenbank und Bericht und teilt der Datenbank mit, welche Datentypen im Bericht angezeigt werden sollen.
- **Filter** – Geben an, welche Daten eines Datentyps von McAfee Web Reporter abgerufen und in Berichten angezeigt werden sollen.

Abfragen

Abfragen sind die Grundlage der erweiterten Berichte. Sie legen die in einem Bericht angezeigten Datentypen fest und definieren, wie Daten in dem Bericht dargestellt werden.

Ein Bericht ist in Datenbereiche eingeteilt, wie beispielsweise Benutzernamen, Websites, Datumsangaben usw. McAfee Web Reporter ruft Abfragedaten aus Protokolldateien ab, die in einer Datenbank gespeichert sind.

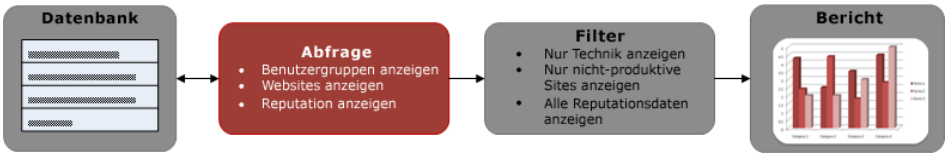

Abbildung 4-1 Arbeitsabläufe in McAfee Web Reporter

Inhalt

- *Standardabfragen*
- *Benutzerdefinierte Abfragen*

Standardabfragen

McAfee Web Reporter enthält vorkonfigurierte Abfragen, die in den vorkonfigurierten erweiterten Berichten verwendet werden. Sie können diese Abfragen jedoch auch in Ihren eigenen Berichten verwenden.

Der Name jeder vorkonfigurierten Abfrage entspricht einem vorkonfigurierten erweiterten Bericht. Die vorkonfigurierten Abfragen wurden jedoch unter Verwendung von typischen Konfigurationen erstellt und können für jeden beliebigen erweiterten Bericht eingesetzt werden. Verwenden Sie die ursprüngliche Konfiguration in Ihren eigenen erweiterten Berichten, oder kopieren Sie die vorkonfigurierte Abfrage, und ändern Sie sie Ihren Berichtsanforderungen entsprechend.

McAfee Web Reporter gibt vorkonfigurierte Abfragen für alle Berichterstattungsbenutzer und -administratoren frei.

Eine Liste der vorkonfigurierten Abfragen finden Sie in Anhang A.

Benutzerdefinierte Abfragen

Benutzerdefinierte Abfragen sind Abfragen, die Sie entsprechend Ihren Berichtsanforderungen konfigurieren.

Abfragetypen

Durch den Abfragetyp wird die Detailtiefe in einem Bericht festgelegt.

Beim Einrichten einer Abfrage stehen zwei Abfragetypen zur Auswahl: "Zusammenfassung" oder "Detailliert". Bei jedem Abfragetyp steht ein eigener Satz an Datenoptionen (auch *Spalten* genannt) zur Auswahl. Die Datenoptionen definieren, welcher Datentyp in Ihrem Bericht angezeigt wird, wie beispielsweise Benutzername, Datumsangaben, URL usw. Der Abfragetyp legt die Menge der Details fest, die im Bericht für jeden Datentyp angezeigt werden.

Abfragespalten und Reihenfolge

Der Bericht erkennt anhand von Abfragespalten und der Prioritätenreihenfolge, welche Datentypen von der Datenbank abgerufen werden und in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden sollen.

Filter für Abfragen

Filter für Abfragen, auch bezeichnet als *Spalteneigenschaften*, filtern die Informationen nach einer einzelnen Spalte (Datentyp) gemäß der von Ihnen definierten Parameter.

Filter für Abfragen unterscheiden sich von Filtern für Berichte darin, dass Filter für Abfragen nur für die Abfrage eingeschränkte Filterfunktionen bieten, in der sie eingerichtet sind. Außerdem werden sie nach etwaigen Filtern für Berichte angewendet.

Beispiel: Sie möchten, dass in einem Bericht alle URLs angezeigt werden, die Google-Suchvorgänge für Gebrauchtwagen enthalten. Wählen Sie für die Abfrage die Datenspalte "URL", und geben Sie *www.google.de/search?*q=Gebrauchtwagen** in das Eigenschaftsfeld **Einbeziehen** der Spalte ein.

Verwenden Sie Spalteneigenschaften, um die Daten nur dann zu filtern, wenn keine Filter für Berichte verwendet werden können.

Die für die Spalteneigenschaften verfügbaren Optionen hängen von der Art der Datenspalte ab, für die Sie den Filter auswählen. Zu den Optionen gehören u. a. die Änderung des Anzeigenamens der Spalte, das Einbeziehen oder Ausschließen von Daten, das Sortieren, das Einrichten von Datenmessungen und die Positionierung der Kommastelle.

Wenn Sie mehr Filterfunktionen und Kontrolle über Daten in einer Abfrage benötigen, wie beispielsweise das Filtern nach Benutzernamen, Kategorien oder Protokollquellen, verwenden Sie Filter für Berichte.

Abfrage-Layout

McAfee Web Reporter bietet eine Reihe von Layout-Optionen für die Anzeige der abgerufenen Daten. Sie können aus einer Vielzahl von Layout-Optionen wählen, um die Darstellung Ihres Textes zu optimieren.

Filter

Nachdem eine Abfrage McAfee Web Reporter darüber informiert hat, welcher Datentyp im Bericht angezeigt werden soll, teilt der Filter McAfee Web Reporter mit, welche Daten des Datentyps in den Bericht einbezogen werden sollen.

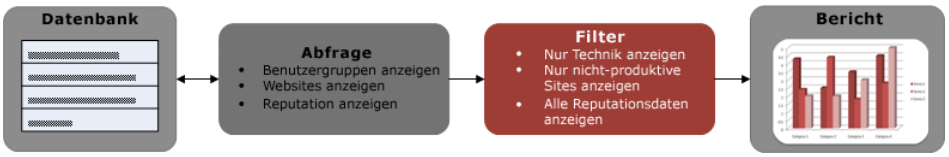

Filtertypen

McAfee Web Reporter bietet verschiedene Filtertypen, die in benutzerdefinierten Schnellansichts- und in erweiterten Berichten verwendet werden können.

Verwenden Sie einen der folgenden Filtertypen, um die Daten für Ihre Berichte zu verfeinern:

Tabelle 4-1 Filtertypen und Beschreibungen

Filtertyp	Beschreibung
Aktion	Legt die Aktion fest, die bei einer URL-Anforderung ausgeführt wird, wenn ein Benutzer eine Website aufgerufen hat. Die Aktionen entsprechen der in Ihrem Netzwerk aktiven Richtlinie für Webfilter. Beispiel: Es ist eine Richtlinie aktiv, die alle Online-Casinos blockiert, und ein Benutzer versucht, auf *gambling.example.com* zuzugreifen. In diesem Fall wird im Bericht angezeigt, dass *gambling.example.com blockiert* wurde.
Anwendung	Gibt den Namen der Web-Anwendung an, wie er durchMcAfee Web Gateway und McAfee SaaS Web Protection Service erkannt wird. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht generieren möchten, der nur Anwendungen aus sozialen Netzwerken enthält, wählen Sie **Soziale Netzwerke** und **Einbeziehen: Diese Anwendungen**.
Kategorie	Gibt die TrustedSource-Datenbankkategorie oder die entsprechende Risikogruppe der angeforderten URL an. Beispiel: Ein Filter für Kategorien, der so konfiguriert ist, dass die Daten für die Risikogruppe "Produktivität" angezeigt werden, filtert nur die Daten, die in der Risikogruppe "Produktivität" kategorisiert sind.
Dateityp	Gibt die in der URL gefundenen Dateitypen an. Beispiel: Ein Filter für Dateitypen, der so konfiguriert ist, dass nur die Daten von Videodateien angezeigt werden, zeigt nur URL-Anforderungen für Websites an, die Videodateien enthalten.
Protokollquelle	Gibt an, von welcher Protokollquelle die Daten stammen. Wenden Sie sich an einen Berichterstattungs-Administrator, um weitere Informationen zu Protokollquellen zu erhalten.
Malware	Gibt die in den angeforderten URLs gefundene Malware an. Wenn ein Benutzer beispielsweise eine mit einem bekannten Virus infizierte Website besucht hat, wird der Name des Virus als Malware angezeigt.
Schutzbereich	Gibt die Schutzbereiche an, die die URL-Anforderung gefiltert haben. Schutzbereiche werden von der Sicherheitsfunktion definiert, die die Site gefiltert hat. Wenn Sie beispielsweise McAfee Web Gateway verwenden, ist der entsprechende Schutzbereich *Webfilter*.
Protokoll	Gibt an, welches Internetprotokoll die URL verwendet. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht anzeigen möchten, der keine FTP-Sites enthält, wählen Sie **Ausgewählte Protokolle ausschließen**, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben **FTP**.
Site	Gibt die URLs der Websites an. Beispiel: Geben Sie Folgendes ein, um alle McAfee-Websites zu filtern: `*.mcafee.*`.
Benutzer-IP-Adresse	Gibt an, von welcher Benutzer-IP-Adresse die URL-Anforderung erfolgt ist. Beispiel: Sie möchten Daten über bestimmte IP-Adressen abrufen, wenn sich in Ihrem Unternehmen alle Benutzer mit allgemeinen Anmeldedaten anmelden und Websites besuchen können.

Tabelle 4-1 Filtertypen und Beschreibungen *(Fortsetzung)*

Filtertyp	Beschreibung
Benutzername (und Gruppe)	Gibt Namen der Benutzer und Gruppen an, die URL-Anforderungen gestellt haben. Beispiel: Wenn Sie die Gruppe "Management" einbeziehen, aber bestimmte Personen innerhalb der Gruppe ausschließen möchten, positionieren Sie die Gruppe an oberster Stelle der Liste und die Benutzer unten in der Liste. Gruppenfilter funktionieren mit LDAP-Gruppen oder internen Verzeichnisgruppen.
Reputation	Gibt die einer URL zugeordnete Risikostufe an, indem der URL ein bestimmter Reputationswert zugeordnet wird. Beispiel: Eine als "Geringes Risiko" eingestufte Website stammt von einer seriösen Quelle.

Standardfilter

McAfee Web Reporter enthält vier vorkonfigurierte Filter, wobei jeder Filter einer Risikogruppe mit bestimmten TrustedSource-Datenbankkategorien entspricht.

Diese vier vorkonfigurierten Filter sind für die Verwendung mit den vorkonfigurierten erweiterten Berichten ausgelegt. Die vorkonfigurierten Filter decken vier gängige Risikogruppen ab, die Sie in jedem beliebigen erweiterten oder benutzerdefinierten Schnellansichtsbericht verwenden können.

Eine Liste der vorkonfigurierten Filter finden Sie in Anhang B.

Benutzerdefinierte Filter

In McAfee Web Reporter können Sie eigene Filter konfigurieren und exakt an Ihre Berichtsanforderungen anpassen.

Folgende Optionen stehen Ihnen bei der Konfiguration von Filtern zur Verfügung:

- Verwenden Sie Filter, um Daten einzubeziehen oder auszuschließen.
- Wählen Sie Optionen basierend auf dem Filtertyp aus.

Filterbeispiel

Beispiel: Sie haben die Spalte **Kategorie** für Ihre Abfrage ausgewählt, möchten jedoch nur Daten für einen bestimmten Satz von Kategorien (Risikogruppe) wie die Risikogruppe **Produktivität** abrufen. Erstellen Sie hierzu den **Kategorienfilter**, der nur die Risikogruppe **Produktivität** enthält.

Konfigurieren von vordefinierten Abfragen

Erstellen Sie eigene Abfragen mit den Optionen für die Abfragekonfiguration.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.

1 Auswählen von Abfrage- und Datentypen

   a Wählen Sie **Berichte** | **Erweitert** | **Abfragen**.

   b Klicken Sie auf **Hinzufügen**, oder wählen Sie eine vorhandene Abfrage aus der Liste, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

   Wenn Sie eine vordefinierte Abfrage ändern möchten, erstellen Sie zunächst eine Kopie, und bearbeiten Sie die Kopie.

   c Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Verfügbare Spalten** entweder **Web - Zusammenfassung** oder **Web - Detailliert** aus.

   d Wählen Sie eine oder mehrere Datenspalten aus, und klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche **>**, um sie in das Feld **Ausgewählte Spalten** zu schieben.

   Auf die Spalten, die im Feld "Ausgewählte Spalten" an oberster Stelle stehen, werden die Regeln zuerst angewendet. In Tabellen wird die Spalte, die in der Liste an oberster Stelle steht, als erste Spalte links im Bericht angezeigt.

2 Konfigurieren von Filtern für Abfragen

   a Klicken Sie auf die Registerkarte **Spalteneigenschaften**.

   b Wählen Sie im Feld **Spalte** die Spalte aus, auf die Sie einen Filter für Abfragen anwenden möchten.

   c Geben Sie im Fenster **Eigenschaften** für <*Spaltenname*> die Einstellungen für den Filter ein, bzw. wählen Sie sie aus, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

   Wenn ein Wert eingegeben wird, für den in der Datenbank kein entsprechender Datensatz vorhanden ist, wird ein leerer Bericht generiert.

3 Einrichten von Abfrage-Layouts

   a Klicken Sie auf die Registerkarte **Layout**.

   b Wählen Sie den Layout-Typ und die Anzahl der Ergebnisse aus, die einbezogen werden sollen, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Hinzufügen oder Bearbeiten von Filtern

Erstellen Sie einen neuen Filter, oder bearbeiten Sie einen vorhandenen Filter.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **Hilfe** klicken.

1 Wählen Sie **Berichte** | **Erweitert** | **Filter**.

2 Wenn Sie einen neuen Filter erstellen möchten, klicken Sie auf **Hinzufügen**, und wählen den Filtertyp aus. Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um einen vorhandenen Filter zu ändern.

3 Konfigurieren Sie den Filter, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Konfigurieren von erweiterten Berichten

Sie erstellen einen erweiterten Bericht, indem Sie den Datumsbereich, Abfragen, Filter und erweiterte Einstellungen konfigurieren.

Vorgehensweise

1 Benennen Sie die Abfragen für erweiterte Berichte, und wählen Sie sie aus.

   a Wählen Sie **Berichte** | **Erweitert** | **Berichtskonsole**.

   b Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

   c Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Bericht ein.

   Der Name darf keine Klammern enthalten. Für Benutzer, die zur Verwaltung der Liste mit den globalen Berichten berechtigt sind, ist der Berichtsname in den Listen **Aktuelle Aufträge** oder **Abgeschlossene Aufträge** im Fenster **Erweitert** sichtbar.

   d Wählen Sie die Abfragen aus, und ordnen Sie sie in der Reihenfolge an, in der sie im Bericht erscheinen sollen.

   e Fügen Sie neue Spalten hinzu.

2 Wählen Sie Filter und Datumsangaben aus.

   a Klicken Sie auf die Registerkarte **Filter**.

   b Wählen Sie das Start- und Enddatum oder bestimmte Wochentage für die Daten aus, die im Bericht angezeigt werden sollen.

   c Wählen Sie Filter in den Dropdown-Listen aus, und klicken Sie auf **OK**.

Aufgaben

- *Verwenden von erweiterten Einstellungen zum Abrufen mehrerer Berichte* auf Seite 31
  Mit den erweiterten Einstellungen können Sie einen Bericht mehrmals mit zusätzlichen Parametern ausführen. Sie müssen Premiumfunktionen aktivieren, um diese Funktion verwenden zu können.

Siehe auch

Abfragen auf Seite 26

Hinzufügen eines bevorzugten Berichts vom Fenster "Erweiterte Berichte" aus auf Seite 21

Verwenden von erweiterten Einstellungen zum Abrufen mehrerer Berichte

Mit den erweiterten Einstellungen können Sie einen Bericht mehrmals mit zusätzlichen Parametern ausführen. Sie müssen Premiumfunktionen aktivieren, um diese Funktion verwenden zu können.

Erweiterte Einstellungen für erweiterte Berichte verhalten sich wie eine erweiterte Abfrage, so dass Sie einen erweiterten Bericht mehrfach ausführen können, indem Sie entweder die Ergebnisse einer angegebenen Abfragespalte oder einer von Ihnen manuell erstellten Liste verwenden.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **Hilfe** klicken.

1 Wählen Sie **Berichte** | **Berichtskonsole**.

2 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option **Erweitert hinzufügen**.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert**.

4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bericht unter Verwendung dieser Daten mehrfach ausführen**, um einen Bericht für die Elemente in Ihrem Datensatz zu generieren.

5 Konfigurieren Sie die erweiterten Optionen.

6 Klicken Sie auf **OK**, und führen Sie den Bericht aus, oder planen Sie, dass der Bericht zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird.

Es stehen mehrere Ergebnisse von erweiterten Berichten zur Verfügung.

Beispiel eines erweiterten Berichts unter Verwendung von erweiterten Einstellungen

Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie für jeden Benutzer in Ihrem Unternehmen einen Bericht über die am häufigsten besuchten Sites anzeigen möchten. Anstatt manuell mehrere Berichte (einen pro Benutzer) über die am häufigsten besuchten Sites nach Treffern zu erstellen, können Sie einen einzelnen Bericht über die am häufigsten besuchten Sites nach Treffern erstellen und dann festlegen, dass dieser Bericht automatisch für jeden Benutzer ausgeführt wird.

Gehen Sie wie folgt vor:

1 Erstellen Sie eine Abfrage mit der Bezeichnung `Am häufigsten besuchte Sites nach Treffern` mit beliebigen Filtern.

2 Konfigurieren Sie einen erweiterten Bericht.

3 Aktivieren Sie in der Registerkarte **Erweitert** des Fensters **Erweiterten Bericht hinzufügen** das Kontrollkästchen **Bericht unter Verwendung dieser Daten mehrfach ausführen**.

4 Wählen Sie entweder den Datensatz **Ergebnisse einer Abfragespalte** und die Spalte **Benutzername** einer vorhandenen Abfrage aus, oder wählen Sie den Datensatz **Manuelle Liste**, und geben Sie eine Liste der Benutzer ein.

5 Wählen Sie, wie der Bericht zugestellt werden soll.

6 Klicken Sie auf **OK**.

McAfee Web Reporter generiert für jeden Benutzer einen eindeutigen Bericht über die am häufigsten besuchten Sites nach Treffern.

Ausführen eines erweiterten Berichts

Führen Sie einen erweiterten Bericht aus, wenn Sie die Berichtsergebnisse sehen und nicht warten möchten, bis die Ergebnisse nach dem nächsten geplanten Berichtsauftrag zur Verfügung stehen.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **?** klicken.

1 Wählen Sie **Berichte** | **Berichte verwalten** | **Berichtskonsole**.

2 Wählen Sie einen Bericht aus der Liste aus.

3 Klicken Sie auf **Jetzt ausführen**.

4 Es werden Registerkarten angezeigt, über die Sie die Berichtsparameter konfigurieren können. Konfigurieren Sie nach Bedarf Daten, Format-, Zustellungs- und Filteroptionen.

> Wenn Sie im Register **Zustellung** mehrere Empfängeradressen hinzufügen, trennen Sie diese durch Kommas ohne Leerzeichen.

5 Klicken Sie auf **Ausführen**.

Der **Detailbereich** zeigt den Status der aktuell ausgeführten und der wartenden Aufträge in Echtzeit an.

6 Wählen Sie **Berichte** | **Berichte verwalten** | **Berichtsergebnisse**, um den Bericht anzuzeigen.

Siehe auch
Sprachoptionen in Berichten auf Seite 7

Planen von erweiterten Berichten

Planen Sie einen erweiterten Bericht so, dass er automatisch und zu bestimmten Zeiten ausgeführt wird.

Wählen Sie das Zeitintervall, das Berichtsformat, die Zustellungsart und den Benutzer aus, unter dem der Bericht ausgeführt werden soll.

Vorgehensweise

Definitionen zu Optionen erhalten Sie, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche auf **Hilfe** klicken.

1 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Berichte** | **Berichte verwalten** | **Berichtskonsole**, und klicken Sie im **Detailbereich** auf **Hinzufügen**.
- **Berichte** | **Erweitert** | **Berichtszeitpläne**, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

2 Geben Sie einen Namen für den Bericht ein.

3 Wählen Sie **Erweiterter Bericht gespeichert**.

4 Konfigurieren Sie die Optionen auf den verfügbaren Registerkarten, und klicken Sie dann auf **OK**.

> Wenn Sie im Register **Zustellung** mehrere Empfängeradressen hinzufügen, trennen Sie diese durch Kommas ohne Leerzeichen.

Der Bericht wird geplant und in der Liste der Fenster **Berichtszeitpläne** und **Berichtskonsole** angezeigt.

Siehe auch
Sprachoptionen in Berichten auf Seite 7

A Vorkonfigurierte Abfragen

McAfee Web Reporter wird mit diesen vorkonfigurierten Abfragen installiert:

Tabelle A-1 Vorkonfigurierte Abfragen

Abfragename	Ausgewählte Spalten	Layout	Beschreibung
Bandbreite: Volumen nach Kategorie	• Byte • URL-Kategorie	Tabelle	Zeigt jede URL-Kategorie mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge und ohne Begrenzung der Ergebnismenge an.
Bandbreite: Volumen nach Kategorie (Diagramm)	• Byte • URL-Kategorie	Diagramm	Zeigt jede URL-Kategorie mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge für die 30 häufigsten Ergebnisse an.
Bandbreite: Volumen nach Kategorie (Details)	• Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • URL-Kategorie	Tabelle	Zeigt jede URL-Kategorie mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge an und umfasst die Angaben für "Prozent der Byte", "Anzahl der Treffer" und "Prozent der Treffer" ohne Begrenzung der Ergebnismenge.
Bandbreite: Volumen nach Wochentag (Diagramm)	• Byte • Wochentag	Diagramm	Zeigt jeden Wochentag mit dem Volumen in Megabyte an.
Bandbreite: Volumen nach Wochentag (Details)	• Byte • Prozent der Byte • Wochentag • Treffer • Prozent der Treffer	Tabelle	Zeigt jeden Wochentag mit dem Volumen in Megabyte an und umfasst die Angaben für "Prozent der Byte", "Anzahl der Treffer" und "Prozent der Treffer".
Bandbreite: Volumen nach Stunde (Diagramm)	• Byte • Stunde	Diagramm	Zeigt jede Stunde des Tages mit dem Volumen in Megabyte an.
Bandbreite: Volumen nach Stunde (Details)	• Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • Stunde	Tabelle	Zeigt jede Stunde des Tages mit dem Volumen in Megabyte an und umfasst die Angaben für "Prozent der Byte", "Anzahl der Treffer" und "Prozent der Treffer".

Tabelle A-1 Vorkonfigurierte Abfragen *(Fortsetzung)*

Abfragename	Ausgewählte Spalten	Layout	Beschreibung
Bandbreite: Volumen nach Monat (Diagramm)	• Byte • Monat	Diagramm	Zeigt jeden Monat des Jahres mit dem Volumen in Megabyte an.
Bandbreite: Volumen nach Monat (Details)	• Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • Monat	Tabelle	Zeigt jeden Monatstag des Jahres mit dem Volumen in Megabyte an und umfasst die Angaben für "Prozent der Byte", "Anzahl der Treffer" und "Prozent der Treffer".
Bandbreite: Volumen nach Website	• Byte • Name der Site • URL-Kategorie	Tabelle	Zeigt jeden Site-Namen und die zugehörige URL-Kategorie mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge für die 30 am häufigsten besuchten Sites an.
Kategorie: Häufigste 20 Websites nach Volumen (Website-Details)	• Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • Name der Site • URL-Kategorie	Tabelle	Zeigt die URL-Kategorien und Site-Namen mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge an und umfasst die Angaben für "Prozent der Byte", "Anzahl der Treffer" und "Prozent der Treffer" für die 20 am häufigsten besuchten Sites.
Kategorie: Nutzung nach Treffern	• Mittlere Verweilzeit • Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • URL-Kategorie	Tabelle	Zeigt die URL-Kategorien in absteigender Reihenfolge der Treffer an und umfasst die Angaben für "Prozent der Treffer", "Anzahl an Megabyte", "Prozent der Byte" und "Mittlere Verweilzeit" für die 100 häufigsten Ergebnisse.
Kategorie: Nutzung nach Treffern – Häufigste 20 (Diagramm)	• Treffer • URL-Kategorie	Diagramm	Zeigt die URL-Kategorien in absteigender Reihenfolge der Treffer für die 20 häufigsten Ergebnisse an.
Kategorien: Nutzung nach Volumen	• Mittlere Verweilzeit • Prozent der Verweilzeit • Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • URL-Kategorie	Tabelle	Zeigt die URL-Kategorien mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge an und umfasst die Angaben für "Prozent der Byte", "Treffer", "Prozent der Treffer", "Prozent der Verweilzeit" und "Mittlere Verweilzeit" für die 100 häufigsten Ergebnisse an.

Tabelle A-1 Vorkonfigurierte Abfragen *(Fortsetzung)*

Abfragename	Ausgewählte Spalten	Layout	Beschreibung
Kategorie: Nutzung nach Volumen – Häufigste 20 (Diagramm)	• Byte • URL-Kategorie	Diagramm	Zeigt die URL-Kategorien mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge für die 20 häufigsten Ergebnisse an.
Inhaltskategorien nach Treffern	• Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • URL-Kategorie	Tabelle	Zeigt die URL-Kategorien, Treffer, Prozent der Treffer, Megabyte und Prozent der Byte begrenzt auf 20 Ergebnisse an.
Inhaltskategorien nach Volumen	• Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • URL-Kategorie	Tabelle	Zeigt die URL-Kategorien mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge an und umfasst die Angaben für "Prozent der Byte", "Treffer" und "Prozent der Treffer" für die 20 häufigsten Ergebnisse.
Tägliches Malware-Volumen nach Protokollquelle	• Byte • Wochentag • Protokollquelle • Malware-Name	Tabelle	Zeigt die Protokollquellen mit Malware-Daten mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge an und umfasst den Wochentag für die 20 häufigsten Ergebnisse.
Malware-Treffer nach Datum – Details	• Datum • Treffer • Malware-Name	Tabelle	Zeigt die Malware-Namen nach Datum in absteigender Reihenfolge der Treffer für die 20 häufigsten Ergebnisse an.
Vierteljährliches Datenverkehrsvolumen nach Jahr	• Byte • Quartal • Jahr	Tabelle	Zeigt das Jahr und das Quartal mit dem Volumen (in Gigabyte) für die 20 häufigsten Ergebnisse an.
Risiko: Kategorien nach Treffern	• Treffer • URL-Kategorie	Tabelle	Zeigt die URL-Kategorien in absteigender Reihenfolge der Treffer an und umfasst die Angaben für "Prozent der Treffer", "Megabyte" und "Prozent der Byte" ohne Begrenzung der Ergebnismenge.
Risiko: Kategorien nach Treffern (Diagramm)	• Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • URL-Kategorie	Diagramm	Zeigt die URL-Kategorien in absteigender Reihenfolge der Treffer für die 200 häufigsten Ergebnisse an.

Tabelle A-1 Vorkonfigurierte Abfragen *(Fortsetzung)*

Abfragename	Ausgewählte Spalten	Layout	Beschreibung
Risiko: Kategorien nach Volumen	• Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • URL-Kategorie	Tabelle	Zeigt die URL-Kategorien mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge an und umfasst die Angaben für "Prozent der Byte", "Treffer" und "Prozent der Treffer" ohne Begrenzung der Ergebnismenge.
Risiko: Kategorien nach Volumen (Diagramm)	• Byte • URL-Kategorie	Diagramm	Zeigt die URL-Kategorien mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge für die 200 häufigsten Ergebnisse an.
Risiko: Benutzer nach Treffern	• Mittlere Verweilzeit • Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • URL-Kategorie • Benutzer-IP-Adresse • Benutzername	Tabelle	Zeigt die Benutzernamen in absteigender Reihenfolge der Treffer an und umfasst die Angaben für "IP-Adresse des Benutzers", "Prozent der Treffer", "Kilobyte", "Prozent der Byte", "Mittlere Verweilzeit" und "URL-Kategorie" für die 20 häufigsten Ergebnisse.
Risiko: Benutzer nach Volumen	• Mittlere Verweilzeit • Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • URL-Kategorie • Benutzer-IP-Adresse • Benutzername	Tabelle	Zeigt die Benutzernamen mit dem Volumen (in Kilobyte) in absteigender Reihenfolge an und umfasst die Angaben für "IP-Adresse des Benutzers", "Prozent der Byte", "Treffer", "Prozent der Treffer", "Mittlere Verweilzeit" und "URL-Kategorie" für die 20 häufigsten Ergebnisse.

Tabelle A-1 Vorkonfigurierte Abfragen *(Fortsetzung)*

Abfragename	Ausgewählte Spalten	Layout	Beschreibung
Sicherheit: Häufigste 50 Benutzer nach Treffern (Details)	• Mittlere Verweilzeit • Treffer • Prozent der Treffer • URL-Kategorie • Benutzer-IP-Adresse • Benutzername	Tabelle	Zeigt die Benutzernamen in absteigender Reihenfolge der Treffer für URL-Kategorien an, die folgende Daten enthalten: • Anonymisierer • Anonymisieren • Hacking • Interaktiv • Böswillige Sites • P2P-Dateien • Geparkt • Persönliches Netzwerk • Phishing • Remote-Zugriff • Gemeinsame Ressourcennutzung • Shareware • Spam-URLs • Spyware Umfasst auch die Angaben für "IP-Adressen der Benutzer", "Prozent der Treffer" und "Mittlere Verweilzeit" für die häufigsten 50 Ergebnisse.

Tabelle A-1 Vorkonfigurierte Abfragen *(Fortsetzung)*

Abfragename	Ausgewählte Spalten	Layout	Beschreibung
Sicherheit: Häufigste 50 Benutzer nach Volumen (Details)	• Mittlere Verweilzeit • Byte • Prozent der Byte • URL-Kategorie • Benutzer-IP-Adresse • Benutzername	Tabelle	Zeigt die Benutzernamen mit dem Volumen (in Megabyte) für URL-Kategorien an, die folgende Daten enthalten: • Anonymisierer • Anonymisieren • Hacking • Interaktiv • Böswillige Sites • P2P-Dateien • Geparkt • Persönliches Netzwerk • Phishing • Remote-Zugriff • Gemeinsame Ressourcennutzung • Shareware • Spam-URLs • Spyware Umfasst auch die Angaben für "IP-Adressen der Benutzer", "Prozent der Byte" und "Mittlere Verweilzeit" für die häufigsten 50 Ergebnisse.

Tabelle A-1 Vorkonfigurierte Abfragen *(Fortsetzung)*

Abfragename	Ausgewählte Spalten	Layout	Beschreibung
Sicherheit: Nutzung nach Treffern (Diagramm)	• Treffer • URL-Kategorie	Diagramm	Zeigt die URL-Kategorien in absteigender Reihenfolge der Treffer für Kategorien an, die folgende Daten enthalten: • Anonymisierer • Anonymisieren • Hacking • Interaktiv • Böswillige Sites • P2P-Dateien • Geparkt • Persönliches Netzwerk • Phishing • Remote-Zugriff • Gemeinsame Ressourcennutzung • Shareware • Spam-URLs • Spyware Die Daten werden für die häufigsten 200 Ergebnisse aufgeführt.

Tabelle A-1 Vorkonfigurierte Abfragen *(Fortsetzung)*

Abfragename	Ausgewählte Spalten	Layout	Beschreibung
Sicherheit: Nutzung nach Treffern (Zusammenfassung)	• Mittlere Verweilzeit • Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • URL-Kategorie	Tabelle	Zeigt die URL-Kategorien in absteigender Reihenfolge der Treffer an, die folgende Daten enthalten: • Anonymisierer • Anonymisieren • Hacking • Interaktiv • Böswillige Sites • P2P-Dateien • Geparkt • Persönliches Netzwerk • Phishing • Remote-Zugriff • Gemeinsame Ressourcennutzung • Shareware • Spam-URLs • Spyware Umfasst auch die Angaben für "Prozent der Treffer", "Megabyte", "Prozent der Byte" und "Mittlere Verweilzeit" für die 100 häufigsten Ergebnisse.

Tabelle A-1 Vorkonfigurierte Abfragen *(Fortsetzung)*

Abfragename	Ausgewählte Spalten	Layout	Beschreibung
Sicherheit: Nutzung nach Volumen (Diagramm)	• Byte • URL-Kategorie	Diagramm	Zeigt die URL-Kategorien mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge für die 200 häufigsten Ergebnisse an, die folgende Daten enthalten: • Anonymisierer • Anonymisieren • Hacking • Interaktiv • Böswillige Sites • P2P-Dateien • Geparkt • Persönliches Netzwerk • Phishing • Remote-Zugriff • Gemeinsame Ressourcennutzung • Shareware • Spam-URLs • Spyware

Tabelle A-1 Vorkonfigurierte Abfragen *(Fortsetzung)*

Abfragename	Ausgewählte Spalten	Layout	Beschreibung
Sicherheit: Nutzung nach Volumen (Zusammenfassung)	• Mittlere Verweilzeit • Byte • Prozent der Byte • Treffer • Prozent der Treffer • URL-Kategorie	Tabelle	Zeigt die URL-Kategorien mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge für Kategorien an, die folgende Daten enthalten: • Anonymisierer • Anonymisieren • Hacking • Interaktiv • Böswillige Sites • P2P-Dateien • Geparkt • Persönliches Netzwerk • Phishing • Remote-Zugriff • Gemeinsame Ressourcennutzung • Shareware • Spam-URLs • Spyware Umfasst auch die Angaben für "Prozent der Byte", "Treffer", "Prozent der Treffer" und "Mittlere Verweilzeit" für die häufigsten 100 Ergebnisse.
Zusammenfassung: Treffer pro Stunde (Diagramm)	• Treffer - Zulässig • Treffer - Blockiert • Stunde	Diagramm	Zeigt jede Stunde des Tages mit der Anzahl der zugelassenen und blockierten Treffer an.
Zusammenfassung: Häufigste 10 Kategorien nach Volumen	• Byte • URL-Kategorie	Tabelle	Zeigt die URL-Kategorien mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge für die 10 häufigsten Ergebnisse an.
Zusammenfassung: Häufigste 10 Inhaltstypen nach Volumen (Diagramm)	• Byte • Inhaltstyp	Diagramm	Zeigt die Inhaltstypen mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge für die 10 häufigsten Ergebnisse an.
Zusammenfassung: Häufigste 10 Protokollquellen nach Volumen	• Byte • Protokollquelle	Tabelle	Zeigt die Protokollquellen mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge für die 10 häufigsten Ergebnisse an.

Tabelle A-1 Vorkonfigurierte Abfragen *(Fortsetzung)*

Abfragename	Ausgewählte Spalten	Layout	Beschreibung
Zusammenfassung: Häufigste 10 böswillige Websites	• Treffer • Name der Site • Web-Reputation	Tabelle	Zeigt die Site-Namen mit der Web-Reputationsbewertung "Böswillig" oder "Verdächtig" in absteigender Reihenfolge der Treffer für die 10 häufigsten Ergebnisse an.
Zusammenfassung: Häufigste 10 Malware-Blockierungen	• Treffer - Blockiert • Malware-Name	Tabelle	Zeigt den Malware-Namen in absteigender Reihenfolge der blockierten Treffer für die 10 häufigsten Ergebnisse an.
Zusammenfassung: Häufigste 10 Websites nach Verweilzeit	• Verweilzeit • Name der Site	Tabelle	Zeigt die Site-Namen in absteigender Reihenfolge der Verweilzeit für die 10 häufigsten Ergebnisse an.
Zusammenfassung: Häufigste 10 Websites nach Volumen	• Byte • Name der Site	Tabelle	Zeigt die Site-Namen mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge für die 10 häufigsten Ergebnisse an.
Zusammenfassung: Häufigste 10 Benutzer nach Verweilzeit	• Verweilzeit • Benutzer-IP-Adresse • Benutzername	Tabelle	Zeigt die Benutzernamen in absteigender Reihenfolge der Verweilzeit für die 10 häufigsten Ergebnisse an.
Zusammenfassung: Häufigste 10 Benutzer nach Volumen	• Byte • Benutzer-IP-Adresse • Benutzername	Tabelle	Zeigt die Benutzernamen mit dem Volumen (in Megabyte) in absteigender Reihenfolge für die 10 häufigsten Ergebnisse an.
Zusammenfassung: TrustedSource Web-Reputation (Diagramm)	• Treffer • Web-Reputation	Diagramm	Zeigt die Web-Reputationsbewertungen in absteigender Reihenfolge der Treffer für die 200 häufigsten Ergebnisse an.
Zusammenfassung: Volumen pro Stunde (Diagramm)	• Byte • Stunde	Diagramm	Zeigt jede Stunde des Tages mit dem Volumen in Megabyte an.
TrustedSource-Anti-Malware – Treffer (Diagramm)	• Treffer • Malware-Name	Diagramm	Zeigt die Malware-Namen in absteigender Reihenfolge der Treffer für die 200 häufigsten Ergebnisse an.
TrustedSource-Anti-Malware – Treffer (Details)	• Byte • Treffer • Malware-Name • Name der Site	Tabelle	Zeigt die Malware-Namen mit dem Namen der ursprünglichen Site in absteigender Reihenfolge der Treffer an und umfasst das Volumen (in Megabyte).
TrustedSource-Anti-Malware – Treffer (Zusammenfassung)	• Byte • Benutzername • Malware-Name	Tabelle	Zeigt die Malware-Namen in absteigender Reihenfolge der Treffer an und umfasst das Volumen (in Megabyte).

Tabelle A-1 Vorkonfigurierte Abfragen *(Fortsetzung)*

Abfragename	Ausgewählte Spalten	Layout	Beschreibung
TrustedSource-Anti-Malware – Geschützte Benutzer (Häufigste 20)	• Byte • Treffer • Malware-Name • Benutzer-IP-Adresse • Benutzername	Tabelle	Zeigt die Benutzernamen, IP-Adressen der Benutzer und Malware-Namen in absteigender Reihenfolge der Treffer an und umfasst das Volumen (in Megabyte).
TrustedSource-Schutzbereich (Diagramm)	• Treffer • Schutzbereich	Diagramm	Zeigt die Schutzbereiche in absteigender Reihenfolge der Treffer für die 200 häufigsten Ergebnisse an.
TrustedSource-Schutzbereich (Details)	• Byte • Treffer • Schutzbereich • Name der Site	Tabelle	Zeigt die Site-Namen mit dem zugehörigen Schutzbereich in absteigender Reihenfolge der Treffer an und umfasst das Volumen (in Megabyte) für die 100 häufigsten Ergebnisse.
TrustedSource-Schutzbereich (Zusammenfassung)	• Byte • Treffer • Schutzbereich	Tabelle	Zeigt die Schutzbereiche in absteigender Reihenfolge der Treffer an und umfasst das Volumen (in Megabyte) ohne Begrenzung der Ergebnismenge.
TrustedSource-Schutzbereich – Benutzer (Häufigste 20)	• Byte • Treffer • Schutzbereich • Benutzer-IP-Adresse • Benutzername	Tabelle	Zeigt die Benutzernamen mit dem zugehörigen Schutzbereich in absteigender Reihenfolge der Treffer an und umfasst die IP-Adressen der Benutzer und das Volumen (in Megabyte) für die 20 häufigsten Ergebnisse.
TrustedSource Web-Reputation (Diagramm)	• Treffer • Web-Reputation	Diagramm	Zeigt die Web-Reputationsbewertungen in absteigender Reihenfolge der Treffer für die 200 häufigsten Ergebnisse an.
TrustedSource Web-Reputation (Details)	• Byte • Treffer • Name der Site • Web-Reputation	Tabelle	Zeigt die Site-Namen mit den entsprechenden Web-Reputationsbewertungen für "Bösartig" oder "Verdächtig" in absteigender Reihenfolge der Treffer an und umfasst das Volumen in Megabyte für die 100 häufigsten Ergebnisse.
TrustedSource Web-Reputation (Zusammenfassung)	• Byte • Treffer • Web-Reputation	Tabelle	Zeigt die Web-Reputationsbewertungen in absteigender Reihenfolge der Treffer an und umfasst das Volumen (in Megabyte) ohne Begrenzung der Ergebnismenge.

Tabelle A-1 Vorkonfigurierte Abfragen *(Fortsetzung)*

Abfragename	Ausgewählte Spalten	Layout	Beschreibung
TrustedSource Web-Reputation – Geschützte Benutzer (Häufigste 20)	• Byte • Treffer • Benutzer-IP-Adresse • Benutzername • Web-Reputation	Tabelle	Zeigt die Benutzernamen mit den entsprechenden Web-Reputationsbewertungen für "Bösartig" oder "Verdächtig" in absteigender Reihenfolge der Treffer an und umfasst die IP-Adressen der Benutzer und das Volumen (in Megabyte) für die 20 häufigsten Ergebnisse.
Web-Browsing: Häufigste 30 Benutzer	• Verweilzeit • URL-Kategorie • Benutzername	Tabelle	Zeigt die Benutzernamen mit URL-Kategorie in absteigender Reihenfolge der Verweilzeit für die 30 häufigsten Ergebnisse an.

B Vorkonfigurierte Filter

Vier vorkonfigurierte Filter in McAfee Web Reporter enthalten die ausgewählten Kategorien in einem Bericht. Vorkonfigurierte Filter können von allen Berichterstattungsbenutzern und -Administratoren verwendet werden.

Tabelle B-1 Vorkonfigurierte Filter

Filter	Risikogruppe	Kategorien
Bandbreite Medien	Bandbreite	• Internet-Radio/-TV • Medien-Downloads • Medienfreigabe • Stream-Medien • Web-Anzeigen
Produktivität	Produktivität	• Versteigerungen/Kleinanzeigen • Blogs/Wiki • Unterhaltung • Mode/Schönheit • Spiele • Humor/Comics • Job-Suche • Marketing/Warenhandel • Mobiltelefon • Online-Einkauf • Persönliche Seiten • Politik/Meinung • Immobilien • Freizeit/Hobbys • Religion/Ideologie • Restaurants • Sport • Aktienhandel

Tabelle B-1 Vorkonfigurierte Filter *(Fortsetzung)*

Filter	Risikogruppe	Kategorien
Risiko	Haftung	• Potenziell kriminelle Aktivitäten • Glücksspiele • Hass/Diskriminierung • Geschichtsrevisionismus • Potenziell illegale Software • Nacktheitsdarstellung möglich • Nacktheitsdarstellung • Pornografie • Visuelle Suchmaschine
Sicherheit	Sicherheit	• Anonymisierer • Anonymisierungsprogramme • Browser-Exploits • Potenzielles Hacking/Potenzielle Computer-Kriminalität • Interaktive Web-Anwendungen • Bösartige Downloads • Böswillige Sites • P2P/Dateifreigabe • Geparkte Domäne • Persönliche Netzwerkspeicher • Phishing • PUPe • Remote-Zugriff • Gemeinsame Ressourcennutzung • Shareware/Freeware • Spam-URLs • Spyware/Adware/Keylogger

C Vorkonfigurierte erweiterte Berichte

McAfee Web Reporter wird mit diesen vorkonfigurierten Definitionen erweiterter Berichte installiert:

Tabelle C-1 Vorkonfigurierte Definitionen für erweiterte Berichte

Name der Definition für einen erweiterten Bericht	Ausgewählte Abfragen	Ausgewählte Filter	Beschreibung
Bandbreite – Medien-Websites	• Bandbreite: Volumen nach Kategorie • Bandbreite: Volumen nach Website • Bandbreite: Volumen nach Kategorie (Diagramm) • Bandbreite: Volumen nach Kategorie (Details)	Bandbreite Medien	Zeigt die Anzahl der Megabyte für URL-Kategorien und Websites innerhalb der Risikogruppe "Bandbreite" an
Bandbreite – Volumen nach Zeit	• Bandbreite: Volumen nach Monat (Diagramm) • Bandbreite: Volumen nach Monat (Details) • Bandbreite: Volumen nach Wochentag (Diagramm) • Bandbreite: Volumen nach Wochentag (Details) • Bandbreite: Volumen nach Stunde (Diagramm) • Bandbreite: Volumen nach Stunde (Details)	Keine – Alle mit den Abfragen übereinstimmenden Daten werden im Bericht angezeigt.	Zeigt die Anzahl an Megabyte für verschiedene Zeiträume an.
Kategorie – Häufigste 20 Websites nach Volumen (Website-Details)	Kategorie: Häufigste 20 Websites nach Volumen (Website-Details)	Keine – Alle mit den Abfragen übereinstimmenden Daten werden im Bericht angezeigt.	Zeigt die Anzahl an Megabyte für Websites in 20 verschiedenen URL-Kategorien an, die in den erweiterten Einstellungen des Berichts konfiguriert sind.

Tabelle C-1 Vorkonfigurierte Definitionen für erweiterte Berichte *(Fortsetzung)*

Name der Definition für einen erweiterten Bericht	Ausgewählte Abfragen	Ausgewählte Filter	Beschreibung
Kategorie – Nutzungszusammenfassung	• Kategorie: Nutzung nach Treffern – Häufigste 20 (Diagramm) • Kategorie: Nutzung nach Treffern • Kategorie: Nutzung nach Volumen – Häufigste 20 (Diagramm) • Kategorie: Nutzung nach Volumen	Keine – Alle mit den Abfragen übereinstimmenden Daten werden im Bericht angezeigt.	Zeigt die Nutzungsinformationen für die in Ihren Protokolldateidaten gefundenen URL-Kategorien an.
Inhaltskategorien nach Treffern	Inhaltskategorien nach Treffern	Keine – Alle mit den Abfragen übereinstimmenden Daten werden im Bericht angezeigt.	Zeigt die Treffer und die Anzahl an Megabyte für die in Ihren Protokolldateidaten gefundenen URL-Kategorien an.
Inhaltskategorien nach Volumen	Inhaltskategorien nach Volumen	Keine – Alle mit den Abfragen übereinstimmenden Daten werden im Bericht angezeigt.	Zeigt die Anzahl an Megabyte und die Treffer für die in Ihren Protokolldateidaten gefundenen URL-Kategorien an.
Tägliches Malware-Volumen nach Protokollquelle	Tägliches Malware-Volumen nach Protokollquelle	Keine – Alle mit den Abfragen übereinstimmenden Daten werden im Bericht angezeigt.	Zeigt die Anzahl an Megabyte, Protokollquellen und Zeiträumen für die in Ihren Protokolldateien gefundenen Malware-Daten an.
Malware-Treffer nach Datum – Details	Malware-Treffer nach Datum – Details	Keine – Alle mit den Abfragen übereinstimmenden Daten werden im Bericht angezeigt.	Zeigt die Anzahl der Treffer und Datumsangaben für die in Ihren Protokolldateien gefundenen Malware-Daten an.
Nicht-produktives Web-Browsing nach Benutzer	Surfen im Internet: Häufigste 30 Benutzer	Produktivität	Zeigt die Verweilzeit und die Benutzernamen für die in Ihren Protokolldateidaten gefundenen URL-Kategorien an.
Vierteljährliches Datenverkehrsvolumen nach Jahr	Vierteljährliches Datenverkehrsvolumen nach Jahr	Keine – Alle mit den Abfragen übereinstimmenden Daten werden im Bericht angezeigt.	Zeigt die Anzahl an Gigabyte nach Jahr und Quartal an.

Tabelle C-1 Vorkonfigurierte Definitionen für erweiterte Berichte *(Fortsetzung)*

Name der Definition für einen erweiterten Bericht	Ausgewählte Abfragen	Ausgewählte Filter	Beschreibung
Risiko – Zusammenfassung des Haftungsrisikos	• Risiko: Kategorien nach Treffern (Diagramm) • Risiko: Kategorien nach Treffern • Risiko: Benutzer nach Treffern • Risiko: Kategorien nach Volumen (Diagramm) • Risiko: Kategorien nach Volumen • Risiko: Benutzer nach Volumen	Risiko	Zeigt die Anzahl an Treffern und Megabyte, den Prozentsatz an Treffern und Megabyte, die durchschnittlicher Verweilzeit und die Informationen zum Benutzernamen für Websites in der Risikogruppe "Haftung" an.
Sicherheit – Nutzungszusammenfassung	• Sicherheit: Nutzung nach Treffern (Diagramm) • Sicherheit: Nutzung nach Treffern (Zusammenfassung) • Sicherheit: Häufigste 50 Benutzer nach Treffern (Details) • Sicherheit: Nutzung nach Volumen (Diagramm) • Sicherheit: Nutzung nach Volumen (Zusammenfassung) • Sicherheit: Häufigste 50 Benutzer nach Volumen (Details)	Sicherheit	Zeigt die Anzahl an Treffern und Megabyte, den Prozentsatz an Treffern und Megabyte, die durchschnittlicher Verweilzeit und die Informationen zum Benutzernamen für Websites in der Risikogruppe "Sicherheit" an.

Tabelle C-1 Vorkonfigurierte Definitionen für erweiterte Berichte *(Fortsetzung)*

Name der Definition für einen erweiterten Bericht	Ausgewählte Abfragen	Ausgewählte Filter	Beschreibung
Zusammenfassung – Übersicht über alle Aktivitäten	• Zusammenfassung: Häufigste 10 Websites nach Volumen • Zusammenfassung: Häufigste 10 Benutzer nach Volumen • Zusammenfassung: Häufigste 10 Malware-Blockierungen • Zusammenfassung: Häufigste 10 böswillige Websites • Zusammenfassung: Volumen pro Stunde (Diagramm) • Zusammenfassung: Treffer pro Stunde (Diagramm) • TrustedSource Web-Reputation (Diagramm) • Zusammenfassung: Häufigste 10 Inhaltstypen nach Volumen (Diagramm) • Zusammenfassung: Häufigste 10 Websites nach Verweilzeit • Zusammenfassung: Häufigste 10 Benutzer nach Verweilzeit • Zusammenfassung: Häufigste 10 Kategorien nach Volumen • Zusammenfassung: Häufigste 10 Protokollquellen nach Volumen	Keine – Alle mit den Abfragen übereinstimmenden Daten werden im Bericht angezeigt.	Zeigt die Anzahl an Treffern und Megabyte für Benutzerinformationen, Malware-Daten, Reputationsbewertungen, Zeiträume, Websites und URL-Kategorien an.

Tabelle C-1 Vorkonfigurierte Definitionen für erweiterte Berichte *(Fortsetzung)*

Name der Definition für einen erweiterten Bericht	Ausgewählte Abfragen	Ausgewählte Filter	Beschreibung
TrustedSource – Zusammenfassung	• TrustedSource-Anti-Malware – Treffer (Diagramm) • TrustedSource-Anti-Malware – Treffer (Zusammenfassung) • TrustedSource-Anti-Malware – Treffer (Details) • TrustedSource – Vor Malware geschützte Benutzer (Häufigste 20) • TrustedSource-Schutzbereich (Diagramm) • TrustedSource-Schutzbereich (Zusammenfassung) • TrustedSource-Schutzbereich (Details) • TrustedSource-Schutzbereich – Benutzer (Häufigste 20) • TrustedSource Web-Reputation (Diagramm) • TrustedSource Web-Reputation (Zusammenfassung) • TrustedSource Web-Reputation (Details) • TrustedSource Web-Reputation – Geschützte Benutzer (Häufigste 20)	Keine – Alle mit den Abfragen übereinstimmenden Daten werden im Bericht angezeigt.	Zeigt die Anzahl an Treffern und Megabyte, Benutzerinformationen und Websites für Malware-Daten, Reputationsbewertungen und Schutzbereiche der TrustedSource-Datenbank an.
TrustedSource-Anti-Malware – Zusammenfassung	• TrustedSource-Anti-Malware – Treffer (Diagramm) • TrustedSource-Anti-Malware – Treffer (Zusammenfassung) • TrustedSource-Anti-Malware – Treffer (Details) • TrustedSource – Vor Malware geschützte Benutzer (Häufigste 20)	Keine – Alle mit den Abfragen übereinstimmenden Daten werden im Bericht angezeigt.	Zeigt die Anzahl an Treffern und Megabyte, Benutzerinformationen und Websites für Malware-Daten der TrustedSource-Datenbank an.

Tabelle C-1 Vorkonfigurierte Definitionen für erweiterte Berichte *(Fortsetzung)*

Name der Definition für einen erweiterten Bericht	Ausgewählte Abfragen	Ausgewählte Filter	Beschreibung
TrustedSource-Schutzbereich – Zusammenfassung	• TrustedSource-Schutzbereich (Diagramm) • TrustedSource-Schutzbereich (Zusammenfassung) • TrustedSource-Schutzbereich (Details) • TrustedSource-Schutzbereich – Benutzer (Häufigste 20)	Keine – Alle mit den Abfragen übereinstimmenden Daten werden im Bericht angezeigt.	Zeigt die Anzahl an Treffern und Megabyte, Benutzerinformationen und Websites für Schutzbereiche der TrustedSource-Datenbank an.
TrustedSource-Reputation – Zusammenfassung	• TrustedSource Web-Reputation (Diagramm) • TrustedSource Web-Reputation (Zusammenfassung) • TrustedSource Web-Reputation (Details) • TrustedSource Web-Reputation – Geschützte Benutzer (Häufigste 20)	Keine – Alle mit den Abfragen übereinstimmenden Daten werden im Bericht angezeigt.	Zeigt die Anzahl an Treffern und Megabyte, Benutzerinformationen und Websites für Reputationsbewertungen der TrustedSource-Datenbank an.

Index

A

Abfragen
- Abfragetyp 29
- Datentyp 29
- Diagramme 27
- Filter 29
- Graphen 27
- Gruppierung 27
- Konfigurieren 29
- Layout 27, 29
- Pro Gruppe auflisten 27
- Spalten 27
- Spalteneigenschaften 29
- Tabellen 27
- Vorkonfiguriert 26
- X-Achse 27
- Y-Achse 27

Absenderadresse 9, 13
Aktionen
- Übersetzung 7

Anmelde-URL 10
Anmelden 10
- Profileinstellungen 9

Anzahl der Ergebnisse 9, 14
Aufgliederungs-Links 22

B

Benutzerdefinierte Berichte 19, 20
- Als erweitert speichern 20
- Als erweiterter Bericht 20
- Als Favorit speichern 20, 21
- Anzeigen 22
- Aufgliederungs-Links 22
- Berichte mit Registerkarten 22
- Bevorzugt 20
- Details 22
- Erstellen, Anzeigen 19
- Filter 19
- Info 17
- Plan 24
- Reputation anzeigen 23
- Senden 23
- Site anzeigen 23

Benutzerdefinierter Schnellansichtsbericht
- Ergebnisse pro Seite 13

Benutzeroberfläche 9
- Anmelden 10
- Berechtigungen 9
- Berichte (Menü) 11
- Mein Profil (Menü) 11
- Menüleiste 11
- Navigationsleiste 11
- Schnellansicht (Menü) 11
- Symbolleisten 11
- Verwaltung (Menü) 11

Siehe auch McAfee Web Reporter – Produkthandbuch
- Bericht mehrfach ausführen 31
- Berichte
  - Abfragen
    - Konfigurieren 29
    - Layout 29
  - Ergebnisse 32
  - Filter
    - Bearbeiten 30
    - Benutzerdefiniert 29
    - Erstellen 29
    - Hinzufügen 30
    - Info 27
    - Kategorien 49
    - Risikogruppen 49
    - Typen 27
    - Vorkonfiguriert 29, 49
  - Geplant 33
  - Jetzt ausführen 32
  - Mehrere erweiterte Berichte 31
  - Menü 11
  - Senden von Favoriten 23
  - Senden von Schnellansichtsberichten 23
  - Übersetzung 7
- Berichte mit Registerkarten 22
- Berichte senden 23
- Berichtsfelder
  - Übersetzung 7
- Bevorzugte Berichte
  - Anzeigen 22
  - Aufgliederungs-Links 22
  - Benutzerdefinierten Bericht speichern 20

Bevorzugte Berichte *(Fortsetzung)*
Berichte mit Registerkarten 22
Details 22
Info 17
Plan 24
Reputation anzeigen 23
Senden 23
Site anzeigen 23

D

Datumsangaben
Übersetzung 7
Datumsformat 9, 15
Dezimaltrennzeichen 14
Diagramme 27
Dokumentation
Produktspezifisch, suchen 6
Typografische Konventionen und Symbole 5
Zielgruppe dieses Handbuches 5

E

E-Mail
Standardeinstellungen 13
Empfängeradresse 9, 13
Ergebnisfeld, Standardanzahl 14
Ergebnisse einer Abfragespalte 31
Erweiterte Berichte
Benutzerdefiniert 25
Benutzerdefinierten Bericht speichern 20
Bestandteile 25
Definitionen 25
Ergebnisse einer Abfragespalte 31
Erstellen eines Favoriten 21
Geplant 33
Konfigurieren 31
Mehrere Berichte 31
Mehrfach ausführen 31
Symbolleiste 11
Vom Benutzer konfiguriert 25
Vorkonfiguriert 25
Erweiterter Bericht
Ergebnisse 32
Jetzt ausführen 32

F

Favoriten
Senden 23
Speichern 21
Filter 29
Abfrage 29
Bearbeiten 30
Beschreibungen 27
Hinzufügen 30
Filter 29 *(Fortsetzung)*
Info 27
Neue für benutzerdefinierte Berichte 19
Symbolleiste 11
TrustedSource 29
Typen 27
Vorkonfiguriert 29
Beschreibungen 49
Kategorien 49
Risikogruppen 49
Filter für Abfragen 29

G

Geplante Berichte
Erstellen 33
Jetzt ausführen 32
Graphen
Balkendiagramme 27
Gruppierung 27
Kreisdiagramme 27
Pro Gruppe auflisten 27
Spalten 27
X-Achse 27
Gruppierung
Spalten 27
X-Achse 27

H

Handbuch, Informationen 5
HTTP
Anmelde-URL 10
HTTPS
Anmelde-URL 10

J

Jetzt ausführen 32

K

Kategorien
Übersetzung 7
Vorkonfigurierte Filter 49
Kennwort 9
Ändern 15
Konventionen und Symbole in diesem Handbuch 5

M

McAfee ServicePortal, Zugriff 6
McAfee Web Reporter
Anmelden 10
Mein Profil 9
Absenderadresse 13
Anzahl der Ergebnisse 14
Datumsformat 15

Mein Profil 9 *(Fortsetzung)*
- Dezimaltrennzeichen 14
- E-Mail-Einstellungen 13
- Empfängeradresse 13
- Ergebnisse des benutzerdefinierten Schnellansichtsberichts 13
- Kennwort 15
- Menü 11
- Standard-Risikogruppe 18
- Standardbericht 18
- Tausendertrennzeichen 14
- Zahlenformat 14
- Zeitformat 15
- Zusammenfassungsbericht, Standard 18

Menüs 11
- Berichte 11
- Mein Profil 11
- Schnellansicht 11
- Verwaltung 11

P

Pro Gruppe auflisten 27
Profil
- Einstellungen 9
- Info 9

Profileinstellungen
- Absenderadresse 13
- Anzahl der Ergebnisse 14
- Datumsformat 15
- Dezimaltrennzeichen 14
- E-Mail 13
- Empfängeradresse 13
- Kennwort 15
- Risikogruppe, Standard 18
- Tausendertrennzeichen 14
- Zahlenformat 14
- Zeitformat 15
- Zusammenfassungsbericht, Standard 18

R

Reputation
- Aus der Schnellansicht anzeigen 23
- Übersetzung 7

Risikogruppen
- Standard 18
- Vorkonfigurierte Filter 49

S

Schnellansicht
- Als erweiterten Bericht speichern 20
- Anzeigen 18, 22
- Aufgliederungs-Links 22
- Benutzerdefinierte Berichte 19
- Berichte mit Registerkarten 22

Schnellansicht *(Fortsetzung)*
- Details 22
- Filter 19
- Info 17
- Menü 11
- Plan 24
- Reputation anzeigen 23
- Senden 23
- Site anzeigen 23
- Speichern unter 20
- Speichern von Favoriten 21
- Symbolleiste 11
- Zusammenfassungsbericht
  - Standard 18

Schutzbereiche
- Übersetzung 7

Senden von bevorzugten Berichten 23
ServicePortal, Quellen für Produktinformationen 6
Site anzeigen 23
Site-Reputation anzeigen 23
Spalteneigenschaften 29
Sprachen
- Berichtsfelder 7
- Daten 7

Symbolleisten 11
- Anzahl der Ergebnisse, Standard 14
- Erweiterte Berichte 11
- Filter 11
- Optionen 11
- Schnellansicht 11

T

Tausendertrennzeichen 14
Technischer Support, Produktinformationen suchen 6
TrustedSource
- In vorkonfigurierten Filtern 29

U

Übersetzung
- Berichtsfelder 7
- Daten 7
- Sprachen 7

V

Verwaltung
- Menü 11

Verzeichnisse
- Anmelden 10

Voreinstellungen
- Absenderadresse 13
- Anzahl der Ergebnisse 14
- Datumsformat 15
- Dezimaltrennzeichen 14

Voreinstellungen *(Fortsetzung)*
- E-Mail 13
- Empfängeradresse 13
- Ergebnisse des benutzerdefinierten Schnellansichtsberichts 13
- Kennwort 15
- Profileinstellungen 9
- Risikogruppe, Standard 18
- Tausendertrennzeichen 14
- Zahlenformat 14
- Zeitformat 15
- Zusammenfassungsbericht, Standard 18

Vorkonfiguriert
- Abfragen 26
- Erweiterte Berichte 25
- Filter 29

W

Welche Informationen enthält dieses Handbuch? 6

X

X-Achse 27

Y

Y-Achse 27
- Statistiken (Spalte) 27

Z

Zahlenformat 9
- Dezimaltrennzeichen 14
- Tausendertrennzeichen 14

Zeit
- Formate
  - Übersetzung 7
- Übersetzung 7

Zeitformat 9, 15

Zusammenfassungsberichte
- Anzeigen 18, 22
- Aufgliederungs-Links 22
- Berichte mit Registerkarten 22
- Details 22
- Info 17
- Profileinstellungen 9
- Reputation anzeigen 23
- Senden 23
- Site anzeigen 23
- Standard 9, 18

McAfee
An Intel Company